

Neuheiten- Vorschau 2024/25

ALLES FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO



Bei Interesse anfordern.
Die neue Ausgabe für
Werkstatt- und Industriebedarf,
inklusive aller Neuheiten.

Leichtes und handliches Mitnahmeggerät mit kompakter Bauform.

229,-

Transportkarre Wuppi
mit anklappbarer Schaufel

Weitere Informationen und
Ausführungen finden Sie
auf der **Seite 3**



Tragfähigkeit 200 kg

Geringes Gewicht 6,7 kg

Angeklappte Schaufel

Platzsparend und schnell einsatzbereit

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.12.24. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns vor. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar, sofern nicht anders angegeben. Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten oder Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

■ **Industriebedarf** ■ **Betriebseinrichtungen** ■ **Umweltschutz** ■ **Büroausstattung**

Peter Belousow

• Elektromotoren • Elektrowerkzeuge • Forst & Gartengeräte

„Ihr Vorteil - wir reparieren“

86529 Schrobenhausen

Gollingkreuter Weg 12

Telefon 08252 90 91 - 14

86633 Neuburg / Donau


Nördl. Grünauer Str. 21

Telefon 08431 8845

86551 Aichach / Ecknach

Peter und Paul Str. 20

Telefon 08251 88 2 33 - 0



BELOUSOW

Elektro-Gabelhubwagen

- Tragfähigkeit 1500 kg
- Wendig und handlich
- Mit wartungsfreiem Standard-Lithium-Ionen-Akku, für lange Lebensdauer und hohe Leistungsfähigkeit
- Einfache Entnahme des Akkus zum externen Laden
- Ladegerät gehört zum Lieferumfang
- Can-Bus-Kommunikation für eine einfache Steuerung und Überwachung des Hubwagens
- Batteriestatusanzeige
- Multifunktionaler Deichselkopf mit beidseitigem Fahrschalter, sowie großflächigem Notschalter

1
JAHR
GARANTIE



Foto: Halfpoint/Shutterstock.com



Wendig bei beengten Raumverhältnissen

Ideal als Mitnahmegerät

Elektrischer Fahrantrieb für effizientes Arbeiten

1469,-

Elektrisch heben und fahren

Tragfähigkeit	kg	1500
Gabellänge	mm	1150
Gesamtlänge	mm	1543
Tragbreite	mm	540
Fahrgeschwindigkeit Volllast/leer	km/h	4,3/4,9
Steigfähigkeit Volllast/leer	%	6/16
Wenderadius	mm	1340
Antriebsrad	mm	Polyurethan 210 x 75
Gabelrollen Tandem	mm	Polyurethan 80 x 70
Fahrmotorleistung	kW	0,75
Batterie	V/Ah	24/30
Gewicht mit Batterie	kg	127
Best.-Nr.		9111 443 715
EUR		1469,-



Weitere Details und eine große
Auswahl an Artikeln
siehe Hauptkatalog
Seite 86-92



Angeklappte
Schaufel



Eine große Auswahl an
weiteren Transportkarren
siehe Hauptkatalog
Seite 15-23

fetra
Transportgeräte

Ideal für den mobilen Einsatz

Transportkarre Wuppi

mit anklapptbarer Schaufel. Robuste Aluminium-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen. Ergonomische Griffbügel ermöglichen eine an die individuelle Körpergröße und an verschiedene Fahrsituationen angepasste Griffposition und schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen. Stabile Lufträder mit Kugellagerung, bei Bedarf mit wenigen Handgriffen abnehmbar. Auch zum Transport runder Güter geeignet.

Tragfähigkeit kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Best.-Nr.	EUR
200	1250	570	▶ 9000 443030	229,-



229,-

Tragfähigkeit 200 kg

Geringes Gewicht 6,7 kg



Weitere Informationen und eine
Auswahl an ESD Transportgeräten
siehe Hauptkatalog
Seite 39-40



285,-



Höhenverstellbar

Materialständer

für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe, usw., höhenverstellbar und fahrbar. Stahlblechplattform mit 20 mm hohem allseitigem Rand. Nicht neigbar. Höhenverstellbar im Raster von 25 mm. 4 Lenkrollen davon 2 mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung.

Ladefläche L x B mm	Höhenverstellbereich mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
605 x 405	720-995	75	▶ 8000 355798	285,-



ab 559,-

Mit 2 öldichten Stahlblechwannen

Tischwagen

Mit öldichtverschweißten Stahlblechwannen mit 10 mm hohem Rand. Tragfähigkeit obere Ladefläche 200 kg



Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Rad-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
500	850 x 500	228/860	160	▶ 9110 460032	559,-
600	1000 x 600	270/900	200	▶ 9110 460033	614,-
600	1000 x 700	270/900	200	▶ 9110 460034	633,-
600	1200 x 800	270/900	200	▶ 9110 460035	714,-

Materialhebegeräte

erleichtern das Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen wie z.B. im Kleinteilelager, Archiv oder Magazin.

Arbeitsutensilien lassen sich so bequem und ergonomisch in die gewünschte Arbeitshöhe bringen, ob zum Transport oder zur Bereitstellung an Montagearbeitsplätzen.



TOP-LEISTUNG
599,-

Manuell Heben und Senken

Materialheber

einfach in der Handhabung. Die Höhenverstellung der Plattform erfolgt mittels selbsthemmender Sicherheitshandwinde. Robuste Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Stahlprofil. Rollengelagerte Polyurethanbereifung. 4 Lenkrollen davon 2 Lenkrollen mit Radfeststeller

Tragfähigkeit	kg	200
Hubhöhe	mm	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	910 x 470 x 1930
Best.-Nr.		9111 443526
EUR		599,-



Weitere Lifter und Hebegeräte
siehe Hauptkatalog
Seite 95+97

ab **665,-**



Manuell Heben und Senken

Minilifter

leicht zu reinigende PVC-Plattform L 475 x B 605 mm. Einfach zu bedienender manueller Handkurbelantrieb, eine Rückhaltesicherung verhindert das ungewollte Absenken der Plattform. Abriebfeste, geräuscharme Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller

Tragfähigkeit	kg	100	200
Hubhöhe	mm	1500	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	840 x 600 x 1830	840 x 600 x 1930
Best.-Nr.		9111 443527	9111 443528
EUR		665,-	725,-



Kompakt und wendig

Rückenschonend Heben und Transportieren

ab **1285,-**



Abnehmbare Steuereinheit mit ca. 1,5 m Zuleitung

Elektrisch Heben und Senken

Minilifter

die Plattform lässt sich elektrisch auf eine bequeme und ergonomische Arbeitshöhe fahren, Plattform L 475 x B 605 mm. Wartungsfreie Batterien an jeder Steckdose aufladbar, internes Ladegerät mit ca. 1,5 m Zuleitung. Abriebfeste, geräuscharme Polyurethanbereifung, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller


Plattformausstattung:

PVC-Plattform bei Ausführung bis 150 kg Tragfähigkeit
Metallplattform bei Ausführung 250 kg Tragfähigkeit

Tragfähigkeit	kg	100	150	250	250
Ausführung		mit PVC-Plattform	mit PVC-Plattform	mit Metallplattform	mit Metallplattform
Hubbereich	mm	130-1700	130-1500	130-1600	130-1900
Hubgeschwindigkeit	mm/s	30	50	60	60
Gesamtmaße L x B x H	mm	890 x 600 x 2000	870 x 600 x 1790	850 x 740 x 1910	850 x 740 x 2250
Best.-Nr.		9111 443 530	9111 443 531	9111 443 532	9111 443 533
EUR		1285,-	1539,-	1739,-	1790,-

Hebelzüge

Für vielfältige Einsatzmöglichkeiten z.B. in der Industrie, im Handwerk oder im Servicebereich.

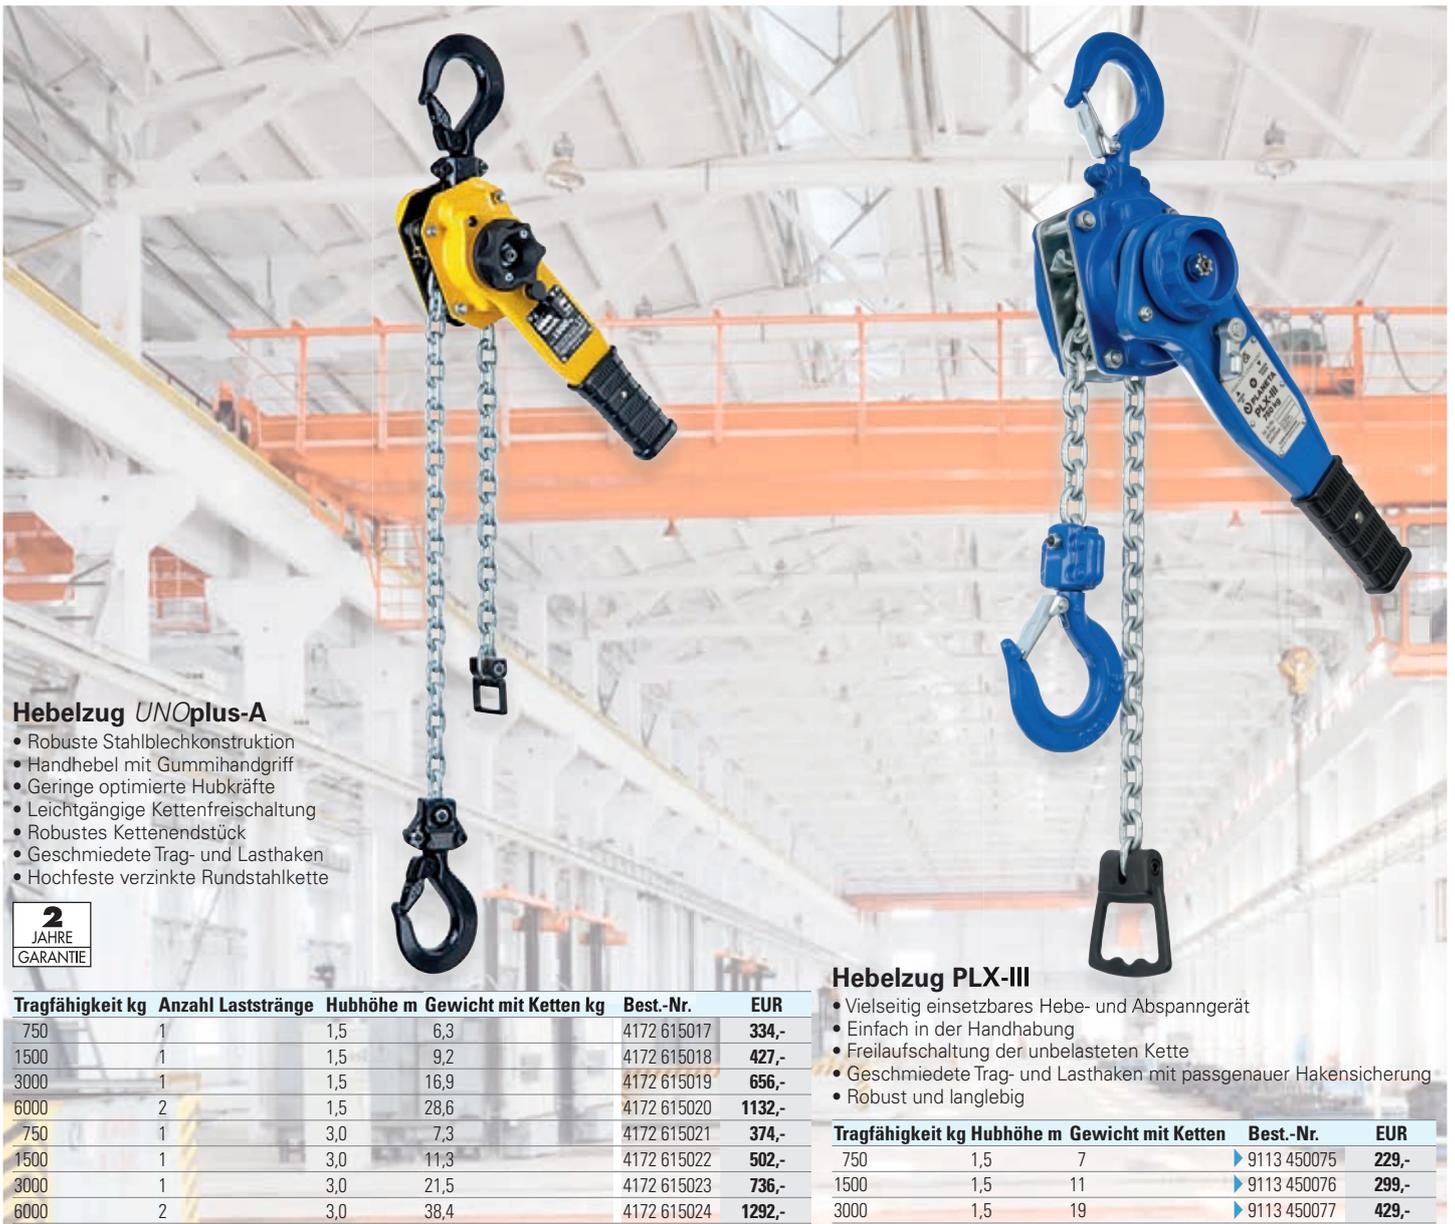

Hebelzug UNOplus-A

- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Handhebel mit Gummihandgriff
- Geringe optimierte Hubkräfte
- Leichtgängige Kettenfreischaltung
- Robustes Kettenendstück
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken
- Hochfeste verzinkte Rundstahlkette

2
JAHRE
GARANTIE

Tragfähigkeit kg	Anzahl Laststränge	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten kg	Best.-Nr.	EUR
750	1	1,5	6,3	4172 615017	334,-
1500	1	1,5	9,2	4172 615018	427,-
3000	1	1,5	16,9	4172 615019	656,-
6000	2	1,5	28,6	4172 615020	1132,-
750	1	3,0	7,3	4172 615021	374,-
1500	1	3,0	11,3	4172 615022	502,-
3000	1	3,0	21,5	4172 615023	736,-
6000	2	3,0	38,4	4172 615024	1292,-

Hebelzug PLX-III

- Vielseitig einsetzbares Hebe- und Abspanngerät
- Einfach in der Handhabung
- Freilaufschaltung der unbelasteten Kette
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken mit passgenauer Hakensicherung
- Robust und langlebig

Tragfähigkeit kg	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten	Best.-Nr.	EUR
750	1,5	7	▶ 9113 450075	229,-
1500	1,5	11	▶ 9113 450076	299,-
3000	1,5	19	▶ 9113 450077	429,-



Weitere Informationen und eine große Auswahl an Hebezeugen siehe Hauptkatalog Seite 125-129

Kettenzug Pullmaster-II

- Stabile Ausführung bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen
- Zuverlässige Sicherheitsbremse hält die Last sicher in jeder Position
- Geschmiedete Trag- und Lasthaken mit federbelasteten, galvanisch verzinkten Hakensicherungen

Tragfähigkeit kg	Anzahl Kettenstränge	Hubhöhe m	Gewicht mit Ketten kg	Best.-Nr.	EUR
1000	1	3	11,5	▶ 9113 450080	205,-
1500	1	3	15,8	▶ 9113 450081	269,-
2000	2	3	16	▶ 9113 450082	309,-



Foto: Dmitry Kalimovsky/Shutterstock.com

Flachpalette

- Stabile Stahlkonstruktion
- **Vollflächiger Boden aus gekanteten Blechprofilen**
- Pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- **3 Stabile Kufen**
- Tragfähigkeit 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



Eine große Auswahl an weiteren Paletten und Zubehör siehe Hauptkatalog Seite 160-165

Bei hoher Belastung im Einsatz



Vollflächiger Boden

ab **148,-**



L x B mm	Höhe mm	Unterfahrhöhe mm	Einfahrtiefe mm	Kufenbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	150	125	74	50 x 25	15	9120 451500	148,-
1200 x 800	150	125	74	50 x 25	22,5	9120 451501	162,-
1200 x 1000	150	125	74	50 x 25	26	9120 451502	183,-



ab **138,-**



Flachpalette

- Stabile Stahlkonstruktion
- **Boden aus gekanteten Blechprofilen**
- Pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- **3 Stabile Kufen**
- Tragfähigkeit 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

L x B mm	Höhe mm	Unterfahrhöhe mm	Einfahrtiefe mm	Kufenbreite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1000 x 800	150	125	74	50 x 25	14	9120 452000	138,-
1200 x 800	150	125	74	50 x 25	20,5	9120 452001	152,-
1200 x 1000	150	125	74	50 x 25	23,5	9120 452002	168,-

Kunststoffkoffer ORGANICLINE

- Zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen
- Neuartiger Werkstoff basierend auf Glukose, natürlichen Wachsen sowie Mineralien
- Farbe: schwarz mit Verschluss rot
- PU-Noppenschaumeinlage (eingelegt)



Mit Schaumstoffeinlage



Weitere Kunststoffkoffer
siehe Hauptkatalog
Seite 226-227

Zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen

4 Größen lieferbar



ab **14,50**

Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
238 x 188 x 74	223 x 140 x 61	▶ 9000 447930	14,50
290 x 254 x 89	272 x 189 x 76	▶ 9000 447931	22,95
340 x 286 x 104	321 x 215 x 91	▶ 9000 447932	33,95
391 x 304 x 134	370 x 231 x 121	▶ 9000 447933	42,95

Messen und analysieren leicht gemacht



Lebensmittelbeständig



Weitere Messkannen
siehe Hauptkatalog
Seite 211

12,50

12,75



Mit Deckel

Lebensmittelbeständig



Messkannenset

bestehend aus Messkanne 500, 1000 und 2000 ml mit offenem Griff sowie Messbecher 120 ml

- Transparent
- Lebensmittelbeständig
- Aus Säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 495161	12,75



Messkannenset

bestehend aus Messkanne 1000 und 2000 ml mit geschlossenem Griff und Deckel

- Transparent
- Lebensmittelbeständig
- Aus Säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen
- Temperaturbeständig von -20°C bis +100°C

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 495163	12,50

Ultraschallreinigung

- Für die Reinigung im Werkstatt- und Service-Bereich, in der Industrie (z. B. in der Mechanik, Elektronik oder KFZ-Herstellung) oder in Laboren
- Zum Reinigen von Instrumenten aus Stahl, Glas, Kunststoff und Metall
- Ultraschall reinigt überall dort, wo auch die Reinigungslösung hingelangt
- Hartnäckige Verschmutzungen werden schonend mit der entsprechenden Reinigungslösung entfernt

2
JAHRE
GARANTIE



Ultraschall ist für menschliche Ohren nicht hörbar. Er beginnt ab einer Frequenz von ca. 20 kHz und wird in Flüssigkeiten zur Reinigung benutzt. Dabei werden Schallwellen in Leitungswasser, das mit einem Reinigerzusatz gemischt wird, eingekoppelt.

Professionelle und hochwertige Reinigung von Gegenständen

⑦ **2415,-**




Volumen 30 l

① - ⑦ Ultraschallreinigungsgerät

- Edelstahlgehäuse
- Alle Geräte werden komplett mit Deckel, Korbeinsatz und Reiniger (Universal) geliefert
- Der chemieresistente Metalldeckel ist geräuschdämmend und beschleunigt das Erreichen der vorgewählten Temperatur; auch als Abtropftablett nutzbar
- Korbeinsatz aus Edelstahl mit wärmeisolierten Hängegriffen
- Alle Geräte mit Heizung
- Alle Geräte, außer Abb. 1 mit Ablauf
- Sweep-Funktion: Zuschaltbar, sorgt für eine optimale Schallfeldverteilung in der Reinigungsflüssigkeit
- Zeitschaltung von 1-60 min Dauerbetrieb
- Heizung 30-80°C
- Ultraschallfrequenz: 40 kHz oder 27 kHz
- Netzspannung: 220-240 V

Weitere Ausführungen sind auf Anfrage lieferbar.

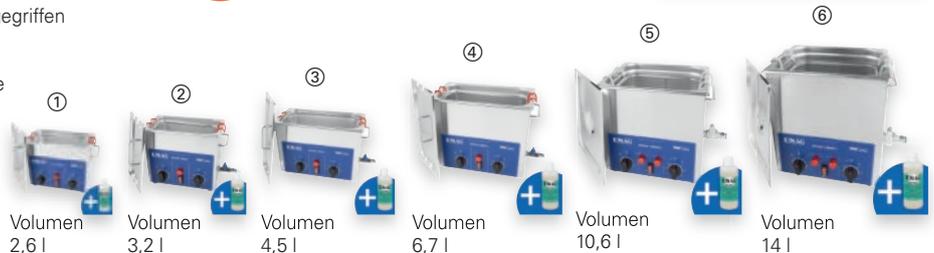

Volumen 2,6 l

Volumen 3,2 l

Volumen 4,5 l

Volumen 6,7 l

Volumen 10,6 l

Volumen 14 l

Abb.	Wanne Volumen max. l	Ultraschalleistung effektiv W	Heizleistung W	Wanneninnenmaße B x T x H mm	Geräteaußenmaße B x T x H mm	Korbinnenmaße B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	2,6	120	150	240 x 140 x 70	310 x 180 x 240	210 x 120 x 45	9176 473200	339,-
2	3,2	180	150	240 x 135 x 100	310 x 180 x 260	210 x 120 x 75	9176 473201	509,-
3	4,5	240	200	300 x 150 x 100	380 x 190 x 260	270 x 130 x 75	9176 473202	549,-
4	6,7	240	250	300 x 150 x 150	380 x 190 x 310	280 x 130 x 120	9176 473203	799,-
5	10,6	480	350	300 x 235 x 150	385 x 285 x 330	260 x 205 x 100	9176 473204	1439,-
6	14,0	480	400	300 x 235 x 200	395 x 285 x 355	260 x 205 x 135	9176 473205	1525,-
7	30,0	640	600	500 x 300 x 200	595 x 345 x 360	450 x 260 x 135	9176 473206	2415,-

Passendes Zubehör

Ultraschallreinigung

- Für die Reinigung im Werkstatt- und Service-Bereich, in der Industrie (z. B. in der Mechanik, Elektronik oder KFZ-Herstellung) oder in Laboren
- Zum Reinigen von Instrumenten aus Stahl, Glas, Kunststoff und Metall
- Ultraschall reinigt überall dort, wo auch die Reinigungslösung hingelangt
- Hartnäckige Verschmutzungen werden schonend mit der entsprechenden Reinigungslösung entfernt

Inhalt ml	Ausführung	geeignet für Materialien	Best.-Nr.	EUR
500	Universalreiniger	Glas, optische Gläser, Kunststoff, Metalle, Gold- u. Schmuck	9176 473196	18,95
	Alu- und Druckgussreiniger	Glas, Kunststoff, Leichtmetalle (Motorblöcke, Vergaser usw.), Metall	9176 473197	19,95
	Buntmetallreiniger	Leiterplatten, Platinen aus der Wartung, Schmuck, Uhren-Teile	9176 473198	19,95

18,95



Universalreiniger

Alu- und Druckgussreiniger

Buntmetallreiniger



①-② Umweltschrank mit Zwangsbelüftung

- Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet
- Korpus- anthrazitgrau, RAL 7016
- Türen- signalgelb, RAL 1003
- Schlag- und kratzfest
- Verzinkte Wannensböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm, dichtgeschweißt, Tragfähigkeit ca. 100 kg bei gleichmäßiger verteilter Last
- Schließgestänge verkleidet
- Mit Kartentasche für Beipackzettel
- Flügeltüren mit versenktem Drehriegelverschluss mit Dreipunktverriegelung verschließbar
- H 1950 x B 1000 x T 500 mm



Mit 4 Wannensböden (ohne Bodenwanne)



Mit 4 Wannensböden (Bodenwanne nach StawaR)

ab **819,-**

Sichere Lagerung von nicht entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

Abb.	Ausstattung	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	EUR
1	4 Wannensböden	4 x 22 l	9133 463260	819,-
2	4 Wannensböden	3 x 22/1 x 42 l	9133 463261	939,-

③-④ Umweltschrank mit Schiebetüren

- Qualitätsstahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Korpus- anthrazitgrau, RAL 7016
- Türen – zinkgelb, RAL 1018
- Mit Mitteltrennwand
- 2 Schiebetüren über zentrales Zylinderschloss abschließbar
- Zuluft über Lüftungsöffnungen in den Türen
- Abluftanschluss auf der Schrankdecke optional möglich
- Fachböden, kippsicher, im Raster von 20 mm höhenverstellbar, Tragkraft ca. 50 kg bei gleichmäßiger verteilter Last
- Bodenwannen, verzinkt
- entsprechend WHG- Ü-Zeichen gemäß StawaR



Breite 1500 mm

Mit Schiebetüren - Platzsparendes Öffnen des Schrankes



Mehr Informationen und weitere Schränke für Gefahrgut siehe Hauptkatalog Seite 304-311

ab **1459,-**



Breite 2000 mm

Abb.	H x B x T mm	Ausstattung	Auffangvolumen l	Best.-Nr.	EUR
3	1950 x 1500 x 500	6 Fachböden, 2 Bodenwannen	2 x 30	9133 463262	1459,-
4	1950 x 2000 x 500	6 Fachböden, 2 Bodenwannen	2 x 30	9133 463263	1799,-

Gasflaschencontainer

Sichere Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich

- Stabile Rahmenkonstruktion nach TRGS 510 mit Dach und Boden
- Feuerbeständige Wände und Dach F90 gem. DIN 4102
- **Wahlweise ohne/mit feuerbeständiger Trennwand**
- Abschließbares Flügeltor aus Drahtgitter
- Mit Tränenblechboden
- Oberfläche lackiert orange, RAL 200, blau, RAL 5012 oder mausgrau, RAL 7005
- Für Bodenbefestigung vorbereitet
- Montierte Anlieferung



Gasflaschen gesetzeskonform lagern



 Eine Auswahl an weiteren Produkten für die Gasflaschenlagerung siehe Hauptkatalog Seite 314-317

Mit feuerbeständiger Trennwand



Ohne Trennwand

max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm	30	46	60
B x T x H mm	2120 x 1210 x 2265	2425 x 1610 x 2265	3120 x 1610 x 2295
Gewicht kg	561	760	972
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
 RAL 200	9131 465770	9131 465773	9131 465776
 RAL 5012	9131 465771	9131 465774	9131 465777
 RAL 7005	9131 465772	9131 465775	9131 465778
EUR	4999,-	5999,-	6789,-

Mit Trennwand

max. Kapazität bei Gasflaschen Ø 230 mm	26	42	60
B x T x H mm	2120 x 1210 x 2265	2425 x 1610 x 2265	3120 x 1610 x 2295
Gewicht kg	630	854	1050
Farbe	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
 RAL 200	9131 465779	9131 465782	9131 465785
 RAL 5012	9131 465780	9131 465783	9131 465786
 RAL 7005	9131 465781	9131 465784	9131 465787
EUR	5299,-	6435,-	7199,-



19,95

Wertstoffsammler

Inhalt 50 l

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Mit praktischem Klappdeckel mit kompletter Öffnung
- Ideal als Recycling-Center durch verschiedene Randfarben nutzbar
- Breiter Deckelrand verdeckt eingelegte Abfallsäcke
- H 602 x B 298 x T 401 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Deckelrand dunkelsilber	▶ 9000 468521	19,95
Deckelrand grün	▶ 9000 468522	19,95
Deckelrand gelb	▶ 9000 468523	19,95
Deckelrand blau	▶ 9000 468524	19,95

Einfaches Sortieren und Sammeln



Weitere Abfall- und Wertstoffsammler siehe Hauptkatalog Seite 318-339



Inhalt 55 l



Inhalt 70 l



19,95

Inklusive Steckverbindung zum Verbinden der Wertstoffsammler

ab 29,95

Wertstoffsammler

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Mit integriertem Müllsackhalter
- Farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
- Passende Steckverbindungen zum Verbinden mehrerer Wertstoffsammler sind im Lieferumfang enthalten

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
55	610 x 490 x 290	▶ 9000 468525	29,95
70	730 x 490 x 290	▶ 9000 468526	39,95

Deckel

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Farbige sortiert, mit verschiedenen Ausführungen

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
für Flascheneinwurf	signalrot	▶ 9000 468527	19,95
für Flascheneinwurf	gelb	▶ 9000 468528	19,95
für Papiereinwurf	blau	▶ 9000 468529	19,95
mit Verschluss	grau	▶ 9000 468530	19,95



Wertstoffsammler

Inhalt 70 l

- Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, eisenglimmer (ähnl. DB 703) oder Edelstahl
- Kopfteil mit unterschiedlichen farbigen Einwurföffnungen
- Entleerung durch abnehmbares Kopfteil
- Das Kopfteil dient zur Befestigung von Abfallsäcken
- Bodenschonender Kantenschutz
- Unterschiedliche Piktogramme (Restmüll, Wertstoffe und Papier) im Lieferumfang enthalten
- H 700 x Ø 355 mm



Farbe Einwurfklappe	Best.-Nr. Stahl	EUR	Best.-Nr. Edelstahl	EUR
RAL 1023	9136 466770	175,-	9136 466773	219,-
RAL 7021	9136 466 771	175,-	9136 466774	219,-
RAL 5010	9136 466772	175,-	9136 466775	219,-



ab **175,-**

Mit abnehmbarem Deckel



Schlag- und kratzfest

Restabfall

Plastikabfall

Papierabfall



Weitere Abfall- und Wertstoffsammler siehe Hauptkatalog Seite 318-339



Wertstoffsammler

Inhalt 60 l

- Aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech, eisenglimmer (ähnl. DB 703)
- Mit unterschiedlichen farbigen Deckel
- Entleerung durch abnehmbaren Deckel
- Deckelsicherung durch Vierkantschloss an der Behälterseite
- Vierkantschlüssel und Piktogramme im Lieferumfang enthalten
- H 825 x B 500 x T 250 mm



Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Restabfall	9136 466776	315,-
Plastikabfall	9136 466777	315,-
Papierabfall	9136 466778	315,-



Restabfall

Entriegelung mit 4-Kantschlüssel (im Lieferumfang enthalten), ermöglicht Entleerung des Wertstoffsammlers



Plastikabfall



Papierabfall

315,-

ab **19,95**



1-fach

2-fach

2-fach, mit Rollen und Gitterboden



Weitere Abfall- und Wertstoffsammler
siehe Hauptkatalog
Seite 318-339

Abfallsammler

stationär oder fahrbar

- Für 20-130-l-Kunststoff- oder Papiersäcke
- Stahlrohrgestell verzinkt
- Mit Klemmvorrichtung
- Federdeckel oder Klappdeckel

Ausführung	Deckelausführung	Deckelfarbe	Best.-Nr.	EUR
1-fach	Klappdeckel	schwarz	▶ 9000 466325	19,95
2-fach	Klappdeckel	gelb / schwarz	▶ 9000 466326	29,95
3-fach	Klappdeckel	gelb / blau / schwarz	▶ 9000 466327	39,95
1-fach, mit Rollen und Gitterboden	Federdeckel	schwarz	▶ 9000 466328	59,95
2-fach, mit Rollen und Gitterboden	Federdeckel	schwarz	▶ 9000 466329	79,95

Elektronische Bauteile schützen



UN-zertifiziert

Schützt vor elektrischer Entladung



Weitere Lagerbehälter aus elektrisch leitfähigem Material siehe Seite 214 im Hauptkatalog, weitere Fässer siehe Seite 212-213

ab **99,95**

Weithalsfass

elektrisch leitfähig (ESD)

- HDPE
- Mit Schraubverschluss
- Permanenter Oberflächenwiderstand ≤10.000 Ohm
- Schützt explosionsfähige Produkte vor elektrostatischer Entladung
- UN-zertifiziert (1H2) für Feststoffe
- Farbe schwarz
- Wiederverwendbar



Inhalt l	Gesamtmaße Ø x H mm	Einfüllöffnung-Ø mm	Best.-Nr.	EUR
26	316 x 425	203	▶ 9000 450120	99,95
75	410 x 680	354	▶ 9000 450121	249,-



Montagewerkbank

Äußerst robuste und mobile Montage-Werkbänke für den professionellen Einsatz

Arbeitsplatte

Buche-Multiplexplatte, beidseitig geölt, **Plattenstärke 50 mm** mit Bordbrett

Werkbankgestell/- Gehäuse

Stabile Schweißkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Tragfähigkeit stationär 1500 kg, fahrbar 750 kg, bei gleichmäßig verteilter Last
Arbeitshöhe 850 mm

Absenkbares Fahrgestell

Fahrwerk mit **2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 125 mm**, grau spurlos, mit Feststellmechanik zum Heben und Absenken

Türen

Robuste Türen, **Öffnungsweite 180°** für mehr Übersicht und optimale Zugänglichkeit
Versenker Drehgriff mit Zylinderschloss

Schubladen

Zentralverschluss, **mit Einzelverriegelung**
Schubladentragfähigkeit 90 kg mit 85% Einfachauszug
Innenmaße B 475 x T 526 mm.
Aluminium- Griffeleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen zur Beschriftung

Schraubstock mit Klappflift

In Arbeitsstellung stabil und vibrationsfrei mit der Werkbank verbunden

Mit wenigen Handgriffen in den Unterbau versenkbar

Material: hochwertiger Perlit-Guss,

Backenbreite: 100 mm

Rotation: um 360° drehbar, **Höhe:** um 185 mm über der Arbeitsplatte verstellbar

Kabelaufroller

4 Wechselstrom Schutzkontakt-Steckdosen, 2-polig + E, 10 A, 250 V

20 m **Zuleitungskabel**, Handkurbel für einfaches Auf-, Abrollen

Lackierung

Standardmäßig erfolgt die Lieferung in **lichtblau, RAL 5012**

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10
JAHRE
GARANTIE



Farbauswahl:

- rubinrot, RAL 3003
- verkehrsrot, RAL 3020
- enzianblau, RAL 5010
- lichtblau, RAL 5012
- himmelblau, RAL 5015
- resedagrün, RAL 6011
- anthrazitgrau, RAL 7016
- kieselgrau, RAL 7032
- lichtgrau, RAL 7035



Schubladen
1 x 100,
1 x 150,
1 x 300 mm



1 Schublade
125 mm,
1 Tür 400 mm,
1 Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453180	1895,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453181	2075,-

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453182	1865,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453183	2049,-



Ein umfangreiches Sortiment
an Werkbänken
siehe Hauptkatalog
Seite 398-435



Schubladen
2 x 100,
1 x 150,
1 x 200 mm



Schubladen
2 x 100,
1 x 150,
1 x 200 mm,
1 Utensilienschrank,
Tür H 550 mm,
1 Fachboden

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453184	2039,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453185	2219,-

B x T x H mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1000 x 700 x 850	ohne Kabelaufroller	▶ 9141 453186	1489,-
	mit Kabelaufroller	▶ 9141 453187	1675,-



Sichtlagerkasten

- Aus 100% recyceltem Kunststoff - Polypropylen (PP)
- Große Griffmulde an der Vorder- und Aufhängeleiste an der Rückseite (bis Größe 3)
- Hohlkammerprofile am Eingriff sorgen für Formstabilität
- Sichere Stapelung durch umlaufenden Stapelrand und durchgehender Führungsschiene
- Temperaturbeständig von -10 °C bis +60 °C
- **Beständig gegen Harze, Laugen, Fette, Öle etc.**
- Geeignet für Rollbänder durch glatten Unterboden
- Lieferung erfolgt ohne Etiketten (Etiketten mit Schutzfolie und Trennwände als Zubehör erhältlich)



- Große Eingriffsöffnung
- Umlaufender Stapelrand
- Geeignet für Rollbänder



blau Gr. 4



Eine große Auswahl an weiteren Sichtlagerkästen siehe Hauptkatalog Seite 497-512

Nachhaltige Kästen aus 100 % recyceltem Kunststoff



blau Gr. 2



grau Gr. 2



blau Gr. 3



grau Gr. 3

ab 1,-



grau Gr. 4



blau Gr. 4 H



grau Gr. 4 H



blau Gr. 5



grau Gr. 5

Kastengröße		Gr. 2	Gr. 3	Gr. 4	Gr. 4H	Gr. 5
L x B x H	mm	160 x 102 x 75	235 x 150 x 125	355 x 205 x 150	355 x 205 x 200	500 x 310 x 200
Tragfähigkeit	kg	3	10	25	30	35
Auflast	kg	9	40	100	90	140
Inhalt ca.	l	0,8	2,9	7,6	9,8	23
VE		24	24	12	8	6
blau	Best.-Nr.	▶ 9000 448700	▶ 9000 448702	▶ 9000 448704	▶ 9000 448706	▶ 9000 448708
	EUR/St.	1,-	2,75	5,95	8,95	13,75
grau	Best.-Nr.	▶ 9000 448701	▶ 9000 448703	▶ 9000 448705	▶ 9000 448707	▶ 9000 448709
	EUR/St.	1,-	2,75	5,95	8,95	13,75

Fächerschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- Vollblechtür abschließbar mit Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Inklusive Verschraubungsmaterial für eine Reihen- und Stapelverbindung

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- lichtgrau, RAL 7035

ab 62,95



Weitere Schränke siehe Hauptkatalog Seite 474



H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
450 x 450 x 450	▶ 9000 453670	▶ 9000 453671	76,95
350 x 400 x 450	▶ 9000 453672	▶ 9000 453673	62,95



ab **789,-**

Beidseitig nutzbar

Mit Abfallbehälter, Rollenhalter und Haken- Vorderseite



Rückseite

Ordnung und Sauberkeit schaffen Qualität!



Mit Lochplatten, Vorderseite



Rückseite



Version mit Türen, Abfallbehälter, Böden und Haken- Vorderseite



Rückseite



① - ③ Reinigungs- und Abfallstation

Multifunktionale, mobile Reinigungsstationen für alle betrieblichen Arbeitsplätze

H 1880 x B 720 x T 675 mm

Gehäuse

Robuste verschweißte Stahlblechkonstruktion, mit umweltfreundlicher Pulverbeschichtung, anthrazitgrau RAL 7016/lichtgrau, RAL 7035
Mit Mitteltrennwand, dadurch zwei nutzbare Abteile

Vorder- und Rückseite ausgestattet mit **Lochplatten**

Seitlich angebrachte Handgriffe für einfache Verfahrbarkeit

4 abriebfeste Lenkrollen Ø 125 mm mit blauer Elastik-Vollgummibandage, Tragfähigkeit 200 kg/ Rolle, davon 2 mit Feststeller

Wannenböden

Verzinktes Stahlblech, B 668 x T 300 x H 25 mm, höhenverstellbar

Sichtfenstertüren

Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035,

Sichtfenster aus **bruchfestem Acrylglas**, abschließbar mit Drehgriff-Dreiriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung

Abfallsammler

Doppelsammler mit Schwingdeckel, **2 x 45 Liter** Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035, Schwingdeckel in enzianblau, RAL 5010 und anthrazitgrau, RAL 7016 geprüft nach DIN 4102, Brandschutzklasse A1 **bzw. DIN EN 13501-1**

Papierrollenhalter

Rollenhalter inkl. **Papierrolle**, galvanisiertes Stahlrohrgestell H 330 x T 440 mm, Putzpapierrolle blau, 3-lagig, L 380 x B 370 mm, Vollflächenprägung mit Perforation

Hakensortiment

3 x Stielklemmen, 2 x Einzelhaken

5
JAHRE
GARANTIE



Weitere Informationen und Zubehör
 siehe Hauptkatalog
 Seite 521

Abb.	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
1	Lochplatten	9146 466360	789,-
2	Rollenhalter, 2 Abfallsammler 45 l, 5 Haken	9146 466361	1135,-
3	2 Wannenböden, 2 Abfallsammler 45 l, 5 Haken, 1 Paar Sichtfestertüren	9146 466362	1475,-



Bodenstehend 2 x 4 Abteile, lichtgrau



Eine große Auswahl an weiteren Garderobenschränken siehe Hauptkatalog Seite 528-552



Mit Füßen 2 x 3 Abteile, lichtgrau/lichtblau

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456500	9145 456501	9145 456502	348,-
1 x 2	400	400	9145 456503	9145 456504	9145 456505	452,-
2 x 2	300	600	9145 456506	9145 456507	9145 456508	499,-
2 x 2	400	800	9145 456509	9145 456510	9145 456511	650,-
3 x 2	300	900	9145 456512	9145 456513	9145 456514	692,-
3 x 2	400	1200	9145 456515	9145 456516	9145 456517	899,-
4 x 2	300	1200	9145 456518	9145 456519	9145 456520	905,-



Bodenstehend 2 x 5 Fächer, lichtgrau/clowngrün



Mit Füßen 3 x 5 Fächer, anthrazitgrau/anthrazitgrau



Mit Sockel 2 x 5 Fächer, lichtgrau/reinorange

Fächerschränke

Mit 5 Fächern übereinander

Bodenstehend

H 1850 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456663	9145 456664	9145 456665	468,-
1 x 5	400	400	9145 456666	9145 456667	9145 456668	608,-
2 x 5	300	600	9145 456669	9145 456670	9145 456671	739,-
2 x 5	400	800	9145 456672	9145 456673	9145 456674	962,-
3 x 5	300	900	9145 456675	9145 456676	9145 456677	1049,-
3 x 5	400	1200	9145 456678	9145 456679	9145 456680	1365,-
4 x 5	300	1200	9145 456681	9145 456682	9145 456683	1379,-



Garderobenschrank doppelstöckig Evolo PLUS

- Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken
- Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel, untergebaute Sitzbank auf Anfrage

Lichte Durchlassmaße pro Tür H 854 x B 240/340 x T 477 mm

Weitere Farbkombinationen im Hauptkatalog siehe Seite 542

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456521	9145 456522	9145 456523	394,-
1 x 2	400	400	9145 456524	9145 456525	9145 456526	498,-
2 x 2	300	600	9145 456527	9145 456528	9145 456529	546,-
2 x 2	400	800	9145 456530	9145 456531	9145 456532	696,-
3 x 2	300	900	9145 456533	9145 456534	9145 456535	738,-
3 x 2	400	1200	9145 456536	9145 456537	9145 456538	945,-
4 x 2	300	1200	9145 456539	9145 456540	9145 456541	949,-

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 2	300	300	9145 456542	9145 456543	9145 456544	415,-
1 x 2	400	400	9145 456545	9145 456546	9145 456547	526,-
2 x 2	300	600	9145 456548	9145 456549	9145 456550	573,-
2 x 2	400	800	9145 456551	9145 456552	9145 456553	732,-
3 x 2	300	900	9145 456554	9145 456555	9145 456556	776,-
3 x 2	400	1200	9145 456557	9145 456558	9145 456559	995,-
4 x 2	300	1200	9145 456560	9145 456561	9145 456562	998,-



Fächerschranke Evolo PLUS

- Glatte Türen mit Zylinderschloss, pro Schloss 2 Schlüssel
- Wahlweise Bodenstehend, auf Füßen oder auf Sockel

Lichte Durchlassmaße pro Tür 5 Fächer übereinander H 328 x B 240/340 x T 477 mm (3 und 4 Fächer übereinander auf Anfrage lieferbar)

Weitere Farbkombinationen im Hauptkatalog siehe Seite 542

Mit Füßen

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456684	9145 456685	9145 456686	515,-
1 x 5	400	400	9145 456687	9145 456688	9145 456689	654,-
2 x 5	300	600	9145 456690	9145 456691	9145 456692	785,-
2 x 5	400	800	9145 456693	9145 456694	9145 456695	1008,-
3 x 5	300	900	9145 456696	9145 456697	9145 456698	1097,-
3 x 5	400	1200	9145 456699	9145 456700	9145 456701	1411,-
4 x 5	300	1200	9145 456702	9145 456703	9145 456704	1427,-

Mit Sockel

H 1950 x T 500 mm

Anzahl Abteile	Abteilbreite mm	Schrankbreite mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. Farbwahl	EUR
1 x 5	300	300	9145 456705	9145 456706	9145 456707	535,-
1 x 5	400	400	9145 456708	9145 456709	9145 456710	681,-
2 x 5	300	600	9145 456711	9145 456712	9145 456713	815,-
2 x 5	400	800	9145 456714	9145 456715	9145 456716	1045,-
3 x 5	300	900	9145 456717	9145 456718	9145 456719	1135,-
3 x 5	400	1200	9145 456720	9145 456721	9145 456722	1459,-
4 x 5	300	1200	9145 456723	9145 456724	9145 456725	1477,-



Arbeitsdrehstuhl Workster Pro XXL

Zugeschnitten auf die Anforderungen von großen und schweren Personen
Ein Schwergewicht in Sachen Sicherheit,
Tragfähigkeit 250 kg
Verstärkte Bauteile sorgen für Langlebigkeit

Ergonomie-Ausstattung


- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- **Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne**
- Sitzbreite/Sitztiefe 450 mm
- Rückenlehne (H 380 mm) mit Höhenverstellung und Neigungsverstellung
- **Antischock-Sicherung:** verhindert ein ungewolltes Vorschneellen des Rückens nach Lösung der Arretierung
- Sitz mit Neigungsverstellung

Sitz- und Rücklehne

Robustes **Polyurethan-Schaumpolster**, beständig gegen leichte Säuren und Laugen, leicht abwaschbar und resistent gegen Funkenflug

Untergestell

- Wahlweise mit extra großem Fünffuß-Stahlfußkreuz Ø 700 mm und
- Abriebfesten Kunststoff-**Bodengleitern**
 - Lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
 - Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarem Fußring** für erhöhte Sitzposition
 - Abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern und **höhenverstellbarer Fußstütze** für erhöhte Sitzposition



TOP-LEISTUNG
329,-

Tragfähigkeit 250 kg

Große Sitzbreite 450 mm

Rollen/PU-Schaum



Eine große Auswahl an weiteren Arbeitsdrehstühlen siehe Hauptkatalog Seite 565-584

Robuste Stühle und Hocker für kräftige Menschen



Gleiter/PU-Schaum

Gleiter/Fußstütze/PU-Schaum



Höhenverstellbarer Fußring

Gleiter/Fußring/PU-Schaum

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußring	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Bodengleiter + Fußstütze	EUR
440-580	▶ 9000 454700	319,-	470-610	▶ 9000 454701	329,-	590-840	▶ 9000 454702	459,-	590-840	▶ 9000 454703	389,-



Tragfähigkeit 250 kg

Große Sitzfläche 430 mm

159,-



Weitere Arbeitsplatz-Bodenbeläge und Informationen siehe Hauptkatalog Seite 555-564

Rollen/Kunstleder

Drehhocker Assistant Pro XXL

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- **Sitz** Ø 430 mm, mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Sitzhöhenverstellung 465-595 mm
- Fünffuß-**Stahlfußkreuz** Ø 610 mm mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454704	159,-



Für starke Belastungen geeignet

Hohe Beständigkeit gegen Öle und Chemikalien

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Hochqualitative Anti-Ermüdungsmatte aus **NBR Gummi (Nitril)**
- Ideal für Arbeitsplätze in Industrie, Werkstatt und Fertigung
- Ermüdungserscheinungen wird zuverlässig vorgebeugt
- Noppen der Arbeitsplatzmatten regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert
- Gute Rutschhemmung
- **Hohe Resistenz gegen Öl, Schmierstoffe und Chemikalien**
- Abgeschrägte Mattenränder reduzieren Stolpergefahren
- **Mattenstärke 14 mm**



Gute Rutschfestigkeit

Abgeschrägte Mattenränder



Mattenstärke 14 mm

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
600 x 900	▶ 9000 452390	59,95
900 x 1200	▶ 9000 452391	89,95

bimos

Drehhocker

Die optimale Lösung für komfortables und kurzesitziges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor
Die **optionale Arm- und Rückenstütze** (nicht für Buche) macht den Hocker zum Allrounder

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mit praktischer umlaufender Ringauslösung
- Blaue Ringabdeckung zum Schutz der Polster

Sitz Ø 400 mm

Große, abgerundete Sitzpolster mit extra dicker Polsterung (außer Buche) sorgen für ein angenehmes, komfortables Sitzgefühl

Wahlweise mit

- **Buchenholz** naturfarben lackiert
- **Kunstlederbezug** abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- **Integralschaum** extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
- **Supertec-Gewebe** komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich

Untergestell

Kompaktes Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff Ø 540 mm

Wahlweise mit

- Großflächigen, abriebfesten Kunststoff-**Bodengleitern**
- Weichen **Universalrollen** für leichtgängiges Rollen über alle Böden
- **Höhenverstellbarem Fußring** und großflächigen, abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern



ab **135,-**



Umlaufende Ringauslösung

Extra dicke Polsterung

Rollen/
Kunstlederpolster

Flexible Hocker für Industrie, Dienstleistung und Praxis



Eine große Auswahl an weiteren Hockern siehe Hauptkatalog Seite 585-593

Passendes Zubehör



82,95



Gleiter/
Buche



Rollen/Supertec-
Gewebeolster



Gleiter/Fußring/
Integralschaum

Arm- und Rückenstütze

- Polster aus weichem Integralschaum
- Entlastung von Rücken oder Armen, je nach Tätigkeit und Sitzposition
- Fördert Mobilität und Flexibilität
- Um 100 mm in der Höhe verstellbar
- Nicht für Buchensitz montierbar

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454125	82,95

Ausführung Sitz	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Gleiter + Fußring	EUR
Buche	450-650	▶ 9000 454480	135,-	450-650	▶ 9000 454484	145,-	560-830	▶ 9000 454488	195,-
Kunstlederpolster	450-650	▶ 9000 454481	155,-	450-650	▶ 9000 454485	165,-	560-830	▶ 9000 454489	215,-
Integralschaumpolster	450-650	▶ 9000 454482	155,-	450-650	▶ 9000 454486	165,-	560-830	▶ 9000 454490	215,-
Supertec-Gewebe	450-650	▶ 9000 454483	175,-	450-650	▶ 9000 454487	195,-	560-830	▶ 9000 454491	235,-



199,-

Sitzbreite 370 mm

Sitz Kunstleder gepolstert

Stehhilfe

- Stabile Stahlkonstruktion mit abriebfesten Kunststoff-Bodengleitern
- Klappbares Gestell mit Aufstiegshilfe, hochklappbar und höhenverstellbar
- Sitz- und Rücken (pendelnd gelagert) mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Mechanische Sitz-Höhenverstellung durch Handrad von 540-900 mm

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 454705	199,-

Kraftmagnet

- Hohe Haftkraft durch Neodymanteil
- Verschraubte Ringmutter
- VE = 5 St.

Ø x Stärke mm	Haftkraft N	Best.-Nr.	EUR/VE
25 x 8	190	▶ 9000 452702	34,95
40 x 8	520	▶ 9000 452703	54,95



ab 34,95

Neodymmagnet
Hohe Haftkraft



Kraftmagnet

- Gummierte Oberfläche
- Offener, eingeschraubter Rundhaken
- VE = 5 St.

Ø x Stärke mm	Haftkraft N	Best.-Nr.	EUR/VE
31 x 6	89	▶ 9000 452704	29,95
43 x 6	100	▶ 9000 452705	34,95


Gummierte Oberfläche



ab 29,95



Weitere Stehhilfen
siehe Hauptkatalog
Seite 594-599

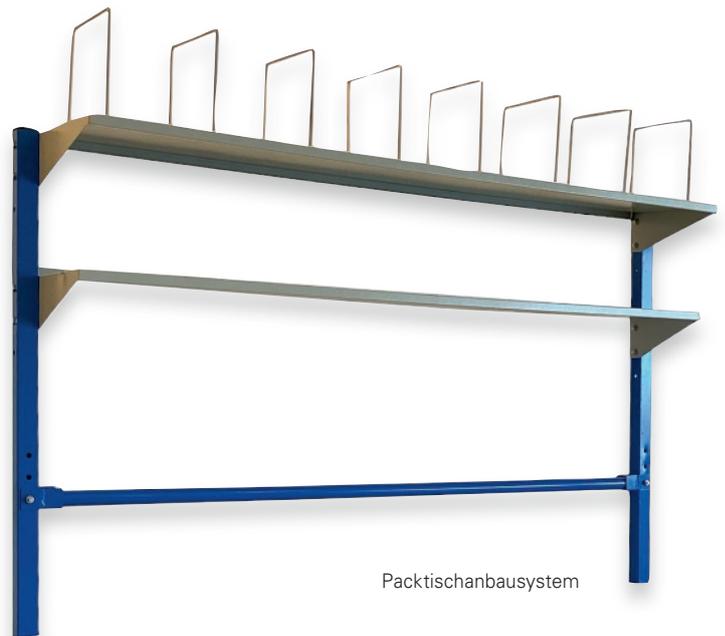

Packtischanbausystem

Packtischanbausystem

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Für Tischbreiten 1600 mm (9000 486300) oder 2000 mm (9000 486301)
- 8 Steckbügel für Kartons
- Ablagebord
- Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- oder Folienrollen (max. Rollen-Ø 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486305	215,-
2000	▶ 9000 486306	249,-



Weitere Packtisch-Systeme
siehe Hauptkatalog
Seite 820 und 822

Packtisch

- Stabile Metallkonstruktion, pulverbeschichtet blau, RAL 5012
- Arbeitsplatte Melaminharz beschichtet lichtgrau, RAL 7035
- Abmessung B 1600 mm oder 2000 mm x H 850 mm x T 800 mm
- Abwickelvorrichtung für Papier- oder Folienrollen unter dem Tisch
- Tragfähigkeit max. 100 kg
- Zerlegte Anlieferung

für Tischbreite mm	Best.-Nr.	EUR
1600	▶ 9000 486300	329,-
2000	▶ 9000 486301	369,-



Packtisch

TOP-LEISTUNG
329,-



Weitere Kartonagen
siehe Hauptkatalog
Seite 829-831



Einfaches Befüllen durch Sonderkonstruktion

ab **0,90**



Sicherheits-Steckverschluss

Selbstklebestreifen und Aufreißperforation

Automatikkarton

- mit Selbstklebeverschluss und Aufreißhilfe
- Einfaches Aufrichten durch Automatikboden
- Boden vollflächig überlappend
- Deckel teilüberlappend
- Mittels Klebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschließen
- Schnelles Öffnen durch Aufreißhilfe
- Deutlich reduzierte Packzeiten
- Qualität 1.20 B
- 1-wellig

Innenmaße L x B x H mm	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
238 x 140 x 147	10	▶ 9185 000500	0,90
326 x 236 x 140	10	▶ 9185 000501	1,40
473 x 288 x 197	10	▶ 9185 000502	2,50
420 x 290 x 190	10	▶ 9185 000503	2,60



Endpfosten Eckpfosten Mittelpfosten Variabler Eckpfosten (270° drehbar)

ab **23,-**



Rohrholm



Weitere Schutz-Systeme
siehe Hauptkatalog
Seite 776-781

Schutzgeländer

- Maximale Sicherheit für Begrenzung von Betriebswegen/gefährlichen Bereichen
- Steck-/Schraubensystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Verzinkt und pulverbeschichtet in verkehrsgelb, RAL 1023 oder nach Farbangebot (auf Anfrage)
- Mit schwarzer Folie als Warnmarkierung
- Rohr-Ø 48 mm
- Wandstärke 2,9 mm
- Bodenplatte 150 x 100 x 6 mm, 4 Bohrlöcher Ø 10 mm
- Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:

Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten



Ausführung	B x H mm	Best.-Nr.	EUR
Endpfosten	250 x 1000	9177 480422	93,-
Eckpfosten	500/250 x 1000	9177 480423	98,-
Mittelpfosten	500 x 1000	9177 480424	98,-
variabler Eckpfosten	250/250 x 1000	9177 480425	139,-
Rohrholm	500	9177 480426	23,-
Rohrholm	1000	9177 480427	31,50
Rohrholm	1500	9177 480428	36,50



Steck-/Schraubensystem
ermöglicht individuellen Einsatz

META

Steckregalsystem, doppelzeilig mit vormontierten oder zerlegten Rahmen

Voll steckbares Fachboden-Regalsystem

- Grund- und Anbauregale in Modulbauweise
- Oberfläche verzinkt oder pulverbeschichtet lichtgrau RAL 7035
- Fachböden mit 150 kg Tragfähigkeit, im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- **Feldlast 1100-2400 kg**
- mit rückseitiger Diagonalverstrebung zur Aussteifung des Regalfeldes
- **Regalhöhen von 2000, 2500 oder 3000 mm**

Regal-Außenmaße:

Breiten = Grundregal- Nennbreite + 56 mm
 Anbauregal- Nennbreite + 6 mm
 Tiefen = 2 x Bodentiefe + 75 mm



Vormontierte (geclinchte) Rahmen



Regal, doppelzeilig Grundregal verzinkt

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $\geq 4:1$ müssen durch geeignete Wand- oder Fußbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Vormontierte (geclinchte) Rahmen

Steckregalsystem, verzinkt, Feldlast 1650 kg bis 2400 kg

H x B x T mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Fachboden	EUR/St.
2000 x 1000 x 2 x 300	2 x 5	1650	8000 336380	457,-	8000 336356	338,-	▶ 9147 457313	23,10
2000 x 1000 x 2 x 400	2 x 5	1650	8000 336382	493,-	8000 336358	370,-	▶ 9147 457312	25,60
2000 x 1000 x 2 x 500	2 x 5	1650	8000 336384	530,-	8000 336360	402,-	▶ 9147 457320	28,20
2000 x 1000 x 2 x 600	2 x 5	1650	8000 336386	567,-	8000 336362	434,-	▶ 9147 457328	31,20
2500 x 1000 x 2 x 300	2 x 6	2400	8000 336388	563,-	8000 336364	414,-	▶ 9147 457313	23,10
2500 x 1000 x 2 x 400	2 x 6	2400	8000 336390	608,-	8000 336366	453,-	▶ 9147 457312	25,60
2500 x 1000 x 2 x 500	2 x 6	2400	8000 336392	655,-	8000 336368	493,-	▶ 9147 457320	28,20
2500 x 1000 x 2 x 600	2 x 6	2400	8000 336394	701,-	8000 336370	533,-	▶ 9147 457328	31,20
3000 x 1000 x 2 x 300	2 x 7	1920	8000 336396	663,-	8000 336372	487,-	▶ 9147 457313	23,10
3000 x 1000 x 2 x 400	2 x 7	1920	8000 336398	722,-	8000 336374	535,-	▶ 9147 457312	25,60
3000 x 1000 x 2 x 500	2 x 7	1920	8000 336400	783,-	8000 336376	585,-	▶ 9147 457320	28,20
3000 x 1000 x 2 x 600	2 x 7	1920	8000 336402	835,-	8000 336378	630,-	▶ 9147 457328	31,20

Steckregalsystem, lichtgrau, RAL 7035, Feldlast 1650 kg bis 2400 kg

H x B x T mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Fachboden	EUR/St.
2000 x 1000 x 2 x 300	2 x 5	1650	8000 336379	496,-	8000 336355	371,-	▶ 9147 457336	26,40
2000 x 1000 x 2 x 400	2 x 5	1650	8000 336381	558,-	8000 336357	421,-	▶ 9147 457344	30,40
2000 x 1000 x 2 x 500	2 x 5	1650	8000 336383	601,-	8000 336359	460,-	▶ 9147 457352	34,20
2000 x 1000 x 2 x 600	2 x 5	1650	8000 336385	677,-	8000 336361	514,-	▶ 9147 457360	37,70
2500 x 1000 x 2 x 300	2 x 6	2400	8000 336387	598,-	8000 336363	447,-	▶ 9147 457336	26,40
2500 x 1000 x 2 x 400	2 x 6	2400	8000 336389	671,-	8000 336365	506,-	▶ 9147 457344	30,40
2500 x 1000 x 2 x 500	2 x 6	2400	8000 336391	726,-	8000 336367	555,-	▶ 9147 457352	34,20
2500 x 1000 x 2 x 600	2 x 6	2400	8000 336393	811,-	8000 336369	617,-	▶ 9147 457360	37,70
3000 x 1000 x 2 x 300	2 x 7	1920	8000 336395	743,-	8000 336371	545,-	▶ 9147 457336	26,40
3000 x 1000 x 2 x 400	2 x 7	1920	8000 336397	848,-	8000 336373	623,-	▶ 9147 457344	30,40
3000 x 1000 x 2 x 500	2 x 7	1920	8000 336399	915,-	8000 336375	682,-	▶ 9147 457352	34,20
3000 x 1000 x 2 x 600	2 x 7	1920	8000 336401	1042,-	8000 336377	769,-	▶ 9147 457360	37,70



Eine große Auswahl
an Steckregalen
siehe Hauptkatalog
Seite 603-624

META

Steckregalsystem, doppelzeilig mit zerlegten Rahmen

Aus konstruktiven Gründen sind die Tiefensteifen bei zerlegten Rahmen immer verzinkt

Zerlegte Rahmen, einfach zu montieren



Regal, doppelzeilig Grund- und Anbauregal lichtgrau, RAL 7035


Zerlegte Rahmen

Steckregalsystem, verzinkt, Feldlast 1100 kg bis 1650 kg

H x B x T mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Fachboden	EUR/St.
2000 x 1000 x 2 x 300	2 x 5	1100	8000 336486	389,-	8000 336470	304,-	▶ 9147 457313	23,10
2000 x 1000 x 2 x 400	2 x 5	1100	8000 336488	424,-	8000 336472	336,-	▶ 9147 457312	25,60
2000 x 1000 x 2 x 500	2 x 5	1100	8000 336490	460,-	8000 336474	367,-	▶ 9147 457320	28,20
2000 x 1000 x 2 x 600	2 x 5	1100	8000 336492	495,-	8000 336476	399,-	▶ 9147 457328	31,20
2500 x 1000 x 2 x 300	2 x 6	1650	8000 336494	483,-	8000 336478	374,-	▶ 9147 457313	23,10
2500 x 1000 x 2 x 400	2 x 6	1650	8000 336496	528,-	8000 336480	413,-	▶ 9147 457312	25,60
2500 x 1000 x 2 x 500	2 x 6	1650	8000 336498	574,-	8000 336482	452,-	▶ 9147 457320	28,20
2500 x 1000 x 2 x 600	2 x 6	1650	8000 336500	619,-	8000 336484	491,-	▶ 9147 457328	31,20

Steckregalsystem, lichtgrau, RAL 7035, Feldlast 1100 kg bis 1650 kg

H x B x T mm	Anzahl Böden	Feldlast kg	Best.-Nr. Grundregal	EUR	Best.-Nr. Anbauregal	EUR	Best.-Nr. Fachboden	EUR/St.
2000 x 1000 x 2 x 300	2 x 5	1100	8000 336485	453,-	8000 336469	349,-	▶ 9147 457336	26,40
2000 x 1000 x 2 x 400	2 x 5	1100	8000 336487	499,-	8000 336471	391,-	▶ 9147 457344	30,40
2000 x 1000 x 2 x 500	2 x 5	1100	8000 336489	543,-	8000 336473	431,-	▶ 9147 457352	34,20
2000 x 1000 x 2 x 600	2 x 5	1100	8000 336491	583,-	8000 336475	468,-	▶ 9147 457360	37,70
2500 x 1000 x 2 x 300	2 x 6	1650	8000 336493	570,-	8000 336477	433,-	▶ 9147 457336	26,40
2500 x 1000 x 2 x 400	2 x 6	1650	8000 336495	627,-	8000 336479	484,-	▶ 9147 457344	30,40
2500 x 1000 x 2 x 500	2 x 6	1650	8000 336497	682,-	8000 336481	533,-	▶ 9147 457352	34,20
2500 x 1000 x 2 x 600	2 x 6	1650	8000 336499	733,-	8000 336483	579,-	▶ 9147 457360	37,70



Verbindungsstellen konstruktiv festlegen



Verbinden der Tiefensteife mit Rahmenteil 1



Verbinden von Rahmenteil 2 mit der Tiefensteife



Fertig montiertes Rahmenteil



Schutzecken

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich

- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhen von 400 mm- 1200 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005
- Inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund



Weitere Schutzsysteme
siehe Hauptkatalog
Seite 658-660

Foto: WBMU/Shutterstock.com



L-Form

U-Form

Schutzecken

Höhe 400 mm, VE = 2 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	▶ 9000 480010	99,95
U-Form	400 x 160/200	▶ 9000 480014	115,-

Schutzecken

Höhe 800 mm, VE = 1 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
L-Form	800 x 175/175	▶ 9000 480011	95,95



Schutzecken

Höhe 400 mm, L-Form, mit vertikal montierter Leitrolle aus Kunststoff Ø 60 mm, die einen Großteil auftretender Energie seitlich ableitet, VE = 2 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form mit Rolle	400 x 155/155	▶ 9000 480013	129,-



Schutzecken

Höhe 1200 mm, VE = 1 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
L-Form	1200 x 175/175	▶ 9000 480012	108,-



235,-



Teleskopierbar

Teleskop-Stufenstehtleiter

Vielseitige, multifunktionale Leitern aus Aluminium. Teleskopierbar für flexible Arbeitshöhen oder an verschiedene Anwendungen anpassbar. Max. Gesamtbelastung 150 kg

Einseitig begehbar, höhenstellbar

Teleskop-Stufenstehtleiter

Steig- und Stützholme auf 3, 4 oder 5 Stufen einstellbar. Stufen-/Sprossen-Kombination. Treppengängig einsetzbar, max. Treppenverstellung 440 mm. Extragroße Standplattform, Ablageschale mit unterschiedlich großen (Farb-) Dosen Abstellflächen. Sicherheits-Verriegelungssystem mit Lock/Unlock-Indikator. Entspricht der Norm EN 131

Stufen einschl. Plattform		3-5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2650-3090
Plattformhöhe	mm	650-1090
Gesamthöhe	mm	1430-1900
untere äußere Breite	mm	520
Gewicht	kg	8,8
Best.-Nr.		▶ 9000 463140
EUR		235,-



Für flexible Arbeitshöhen



275,-

Beidseitig begehbar, höhenstellbar

Teleskop-Stufenstehtleiter

Steig- und Stützholme auf 2 x 4, 2 x 5 oder 2 x 6 Stufen einstellbar. Stufen-/Sprossen-Kombination. Treppengängig einsetzbar, max. Treppenverstellung 430 mm. Sicherheits-Verriegelungssystem mit Lock/Unlock-Indikator. Entspricht der Norm EN 131

Stufen		2 x 4 - 2 x 6
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2440-2870
Gesamthöhe	mm	981-1430
untere äußere Breite	mm	520
Gewicht	kg	8,9
Best.-Nr.		▶ 9000 463145
EUR		275,-



Weitere Stufenstehtleitern
siehe Hauptkatalog
Seite 691-700

319,-



Erhöhte Flexibilität im Einsatz

1 Leiter – 5 Varianten

Einfacher und schneller Wechsel

5 Leitern in einer!

Teleskop-Kombileiter, MultiMaster 5

Einfach und schneller Wechsel von der Stehtleiter zur treppengängigen Stehtleiter, Anlegeleiter, ausgefahrenen Anlegeleiter sowie zur Anlegeleiter im Off-Set-Modus, dank Einhand-Bediensystem und fein justierbarem Stützteil. Speziell geformtes Top für sicheres Anlegen an flachen oder gerundeten Oberflächen. Einfacher Transport mittels Rollen am Holmende. Top mit magnetischem Fach für Kleinteile, sowie Halterungen für Werkzeuge. Eloxierte Home bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Entspricht der Norm EN 131-4



Stufen		5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3150
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	3700
Länge als Stehtleiter	mm	1830
Länge als Anlegeleiter	mm	2880
Gewicht	kg	11,4
Best.-Nr.		8002 901678
EUR		319,-





Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Drei wählbare Betriebsarten (manuell, halb- oder vollautomatisch)
- Intuitives Touch-Bedienfeld
- Einfache Handhabung
- Echtzeitanzeige des Umreifungsstatus sowie optische und akustische Signale
- Leistungstarker Bosch Li-Ionen ProCORE 18V 4Ah- Akku
- Ladezeit: 30 bis 50 min
- Lieferumfang: Gerät, ein Akku und Ladegerät



für Verpackungsstahlband

3790,-

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 oder 19 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,40- 0,63 mm
- Spannkraft: 400- 3000 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spannungsgeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 1-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 4,5 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487500	3790,-

Verschlusschülse

passend zum Akku - Umreifungsgerät 9180487500

- Länge 22 mm
- Stärke 0,6 mm
- VE = 2000 St.

Breite	Best.-Nr.	EUR
13	9180 487 550	89,-
16	9180 487 551	93,-
19	9180 487 552	102,-



Passendes Umreifungsband
siehe Hauptkatalog
Seite 840

Akku-Umreifungsgerät, Hülsenlos

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 13, 16 und 19 mm (umstellbar)
- Bandstärke: 0,38- 0,63 mm
- Spannkraft: 1000- 5500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 500
- Spannungsgeschwindigkeit 135 mm/s
- Verschlusstyp: Hülsenlos
- für Flächenumreifung geeignet
- Mindestauflagefläche von ca. 50cm
- Gewicht 5,4 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487502	3950,-



hülsenlos

3950,-



Passendes Umreifungsband
siehe Hauptkatalog
Seite 840

Akku-Umreifungsgerät

Für Verpackungsstahlband

- Bandbreiten 19, 25 oder 32 mm (bei Bestellung bitte Bandbreite angeben)
- Bandstärke: 0,80- 1,00 mm
- Spannkraft: 2000- 7500 N
- Umreifungen pro Akkuladung: ca. 200
- Spannungsgeschwindigkeit 75 mm/s
- Verschlusstyp: Kerbung, 2-fach
- für Rundumreifungen geeignet
- keine Mindestauflagefläche
- Gewicht 8,3 kg (inkl. Akku)

Best.-Nr.	EUR
9180 487501	6630,-



6630,-

passende Verschlusschülsen und passendes Umreifungsband sind auf Anfrage erhältlich

Abrollwagen

Premium Abrollwagen für PP- und PET- Umreifungsbänder sowie Stahlband in Packenwicklung

- Einfaches Handling durch neuartiges Vier-Rad-System
- Funktionales Bremssystem für sicheren Stand
- Kern-Ø 406 mm
- Die hochwertige Tellerbremse verhindert das "Nachrollen" des Bandes
- Große Ablageschale zur Aufbewahrung des Zubehörs
- Aufnahme für Palettiernadel (im Lieferumfang enthalten)

Best.-Nr.	EUR
9180 487437	569,-



569,-

Vier-Rad-System

Effektives Bremssystem



Weitere Bandabroller
siehe Hauptkatalog
Seite 845

Kranwaage

für Lasten bis 300 kg

- Großes, kontrastreiches LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Fernbedienung serienmäßig (Reichweite 20 m)
- TÜV-geprüft
- EN 13155 (Lose Lastaufnahmemittel/Bruchsicherheit)
- EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)
- Batteriebetrieb (4 x 1,5V AA enthalten)
- Gesamtmaße H 276 x B 150 x T 79 mm
- Staub- und Spritzwasserschutz IP65
- Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren
- Hold-Funktion- der Wägewert kann entweder automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste "eingefroren" werden
- Standby- Funktion (automatische Abschaltung nach 5 Minuten)
- Haken mit Sicherheitsverschluss
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich +5°C bis +40°C



Weitere Waagen
siehe Hauptkatalog
Seite 853-855



ab **216,-**

2
JAHRE
GARANTIE

Wägebereich max. kg	Zifferschnitt g	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
60	20	1,1	▶ 9182 487030	216,-
150	50	1,1	▶ 9182 487031	216,-
300	100	1,1	▶ 9182 487032	216,-

2499,-

Akku-Umreifungsgerät

Für Polyester-Kraftband

- Geeignet für gewebte oder verleimte Polyesterbänder und Kompositband
- Bandbreiten von 16- 40 mm und Stärken von 0,5- 1,3 mm
- Leistungstarker 18V 5Ah- Akku
- Max. Spannkraft 11000 N
- Zugregler zur Einstellung der Spannkraft
- Integrierte Schneideeinheit
- Einfache Bedienung
- Gewicht 5 kg



Best.-Nr.	EUR
▶ 9180 487505	2499,-

Sicherer Stand für alle Fahrradtypen

ab **316,-**



Eine große Auswahl
an weiteren Fahrradständern
siehe Hauptkatalog
Seite 858-864



1-seitige Ausführung



2-seitige Ausführung

Mit Bügeln für Reifenbreiten bis 64mm und extra
Radabstand auf 500 mm (zweiseitig 540 mm)

② Fahrrad-Ständer-Reihenanlage

- Mit funktionellen Anschluss- und Kippschutzbügel und hohe Bügelform, dadurch hoher Schutz gegen mutwilliges Umdrücken
- Optimale Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit an integrierten Stahlösen
- Für alle Radgrößen und Reifenstärken bis 64 mm
- Inklusive 2 Bodenmontagewinkel

Ausführung	Anzahl Radstände / Radabstand mm	Länge mm	Best.-Nr.	EUR
1-seitig	2/500	1000	▶ 9191 489320	316,-
	4/500	2000	▶ 9191 489321	622,-
	6/500	3000	▶ 9191 489322	939,-
2-seitig	4/540	1080	▶ 9191 489323	581,-
	8/540	2160	▶ 9191 489324	1185,-
	12/540	3240	▶ 9191 489325	1719,-

ab **1239,-**

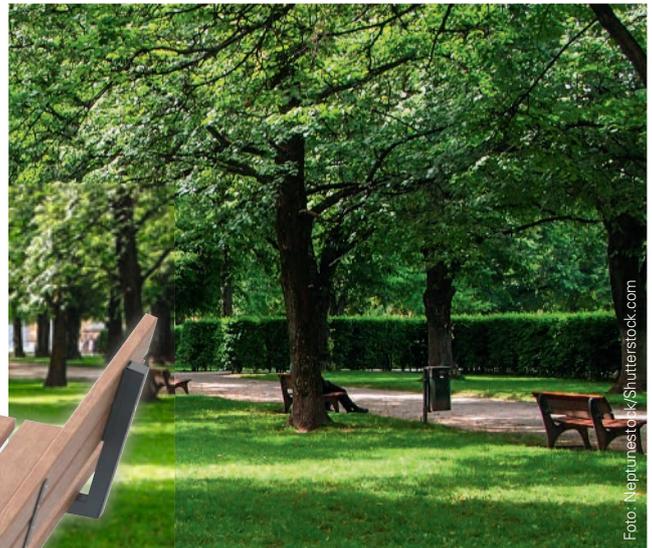


Foto: Neptunestock/Shutterstock.com

Bank-Tisch-Kombination

- Gestell aus Stahl, verzinkt oder verzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet
- Belattung Lärchenholz natur oder Fichtenholz imprägniert
- Abmessung L 2100 x B 2000 x H 825 mm
- Sitzhöhe 420 mm
- Tischhöhe 740 mm
- Bietet Platz für bis zu 8 Personen gleichzeitig
- Zum freien Aufstellen oder zum Aufschrauben (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten)
- Lieferung erfolgt vormontiert
- Einfache Montage



Sitzfläche	Best.-Nr. verzinkt	EUR	Best.-Nr. anthrazitgrau, RAL 7016	EUR
Fichte	9195 491108	1239,-	9195 491109	1899,-
Lärche	9195 491110	1589,-	9195 491111	2259,-



Weitere Ausstattungen
für Außenanlagen
siehe Hauptkatalog
Seite 904-906



Universalrollen für harte und weiche Böden

379,-
Mit Armlehnen

schwarz



Mit Synchron-Automatic-Technik

DAUPHIN

Bürodrehstuhl (mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Der Rückengegendruck passt sich automatisch in jeder Sitzposition dem Körpergewicht an, mit integrierter Sitzneigung (-3°)
- Rückenlehne mit Polsterauflage
- Sitztiefenverstellung 50 mm mittels Schiebeseit
- Armlehnen höhenverstellbare, mit PU-Auflage
- Sitzbezug 100 % Polyester
- Sitzfläche B 490 x T 400-450 mm
- Sitzhöhe 390- 510 mm
- Lehnenhöhe 580- 660 mm
- Universalrollen für harte und weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt



Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	▶ 9000 482702	379,-
azurblau/azurblau	▶ 9000 482696	379,-
platingrau/platingrau	▶ 9000 482697	379,-
schwarz/cappuccino	▶ 9000 482698	379,-
schwarz/platingrau	▶ 9000 482699	379,-

Passendes Zubehör

Universalrolle

- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	▶ 9000 482705	6,25



Eine große Auswahl an Bürodrehstühlen und weitere Informationen siehe Hauptkatalog Seite 926-945

Ergonomische Stühle für gesundes Sitzen





Foto: ESB Professional/Shutterstock.com

zūco

Bürodrehstuhl (mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeit
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz, schwarz
- Mit seitlicher Feineinstellung des Rückenlehnen-gegendrucks mit wenigen Umdrehungen
- Synchrontechnik mit 4fach begrenztem Rückenlehnenneigungswinkel
- Sitztiefenverstellung 70 mm per Schiebesitz
- Armlehnen höhen- breiten und tiefenverstellbaren, mit PU-Auflage
- Sitzbezug aus 100 % Polyester
- Sitzfläche B 500 x T 480-550 mm
- Sitzhöhe 400-520 mm
- Universalrollen für weiche und harte Böden
- Lieferung erfolgt montiert

5
 JAHRE
 GARANTIE

TÜV SÜD
 ZERTIFIZIERT


GS

110
 kg
 TRAGFÄHIGKEIT

Mit Synchron Technik

Bürodrehstuhl

- **Mit NetZRückenlehne**
- Lehnenhöhe 640 mm




Synchron-Technik

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	▶ 9000 482690	545,-
grau	▶ 9000 482691	545,-

Mit Synchron Technik

Bürodrehstuhl

- **Mit NetZRückenlehne und Nackenstütze**
- Lehnenhöhe 840 mm



Synchron-Technik

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	▶ 9000 482692	585,-
grau	▶ 9000 482693	585,-

Passendes Zubehör

Universalrolle

- VE = 1 Stück

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/St.
für weiche und harte Böden	▶ 9000 482705	6,25

545,-

Mit Armlehnen



grau

Mit NetZRückenlehne



schwarz

585,-

Mit Armlehnen



Mit Nackenstütze

Mit NetZRückenlehne

grau



schwarz



Weitere Ausführungen an Bürodrehstühlen und Informationen siehe Hauptkatalog Seite 926-945



Mit Punkt-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Ergonomisch taillierte Rückenlehne, über Rastermechanik verstellbar, mit integrierte Lendenwirbelstütze
- Körpergewichtseinstellung individuell einstellbar, mehrfach arretierbar
- Mit bequemen Muldensitz
- Armlehnen höhenverstellbar
- Bezug Polster 100% Polyester, NetZRückenlehne 100% Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 470 mm
Sitzhöhe 390-510 mm
- Lehnenhöhe 590 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt



Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz/schwarz	▶ 9000 482940	255,-
schwarz/blau	▶ 9000 482941	255,-

Passendes Zubehör

Rollen

- Satz mit 5 Rollen

Ausführung	Best.-Nr.	EUR/Set
für harte Böden	▶ 9000 482793	20,95
für weiche Böden	▶ 9000 482794	18,75



schwarz/
schwarz



schwarz/
blau

Punkt-Synchron-Technik



Sitzfläche und Rückenlehne neigen sich synchron in gleichbleibendem Winkel zueinander.

255,-

Mit Armlehnen



51,95



Eine große Auswahl an weiteren Stühlen finden Sie im Hauptkatalog Seite 926-945 + 950-955



Stapelstuhl

- Für Wartebereiche, Kantinen, Pausenräume usw.
- Gestell verchromt, Ø 18 mm Rundrohr
- Schale aus robustem Kunststoff
- Vorbereitet zur einfachen Endmontage
- Mit Mehrzweckgleitern
- Sitzmaße H 455 x B 430 x T 410 mm
- Gesamtmaße H 800 x B 495 x T 545 mm
- VE = 4 Stück im Karton

Sitzschale	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	▶ 9000 482670	51,95
anthrazit	▶ 9000 482671	51,95
taubenblau	▶ 9000 482672	51,95
rot	▶ 9000 482673	51,95



Holzstapelstühle – Bequem und vielseitig

Stapelstuhl

- Gestell verchromt Ø 20 mm mit Stapelsteg und Mehrzweckgleitern
- Sitzschale aus Buchenschichtholz
- Mit oder ohne Sitzpolster
- **Modell 1**
Sitzmaße- H 460 x B 435 x T 400 mm
Gesamtmaße- H 820 x B 510 x T 540 mm
- **Modell 2**
Sitzmaße- H 450 x B 435 x T 400 mm
Gesamtmaße- H 845 x B 510 x T 540 mm
- **Modell 3**
Sitzmaße- H 460 x B 435 x T 400 mm
Gesamtmaße- H 860 x B 510 x T 540 mm

5
JAHRE
GARANTIE



Wählen Sie Ihr Modell:



Modell 1



Modell 2



Modell 3



Weitere Mehrzweckstühle
siehe Hauptkatalog
Seite 950-955



Modell 1
ohne Sitzpolster



Modell 3
mit Sitzpolster rot

Polster	VE	Best.-Nr. Modell 1	EUR/St.	VE	Best.-Nr. Modell 2	EUR/St.	VE	Best.-Nr. Modell 3	EUR/St.
ohne	4	9000 482688	105,-	1	9106 487410	108,-	4	9000 482689	105,-
rot	1	9106 487400	131,-	1	9106 487411	131,-	1	9106 487405	131,-
blau	1	9106 487401	131,-	1	9106 487412	131,-	1	9106 487406	131,-
schwarz	1	9106 487402	131,-	1	9106 487413	131,-	1	9106 487407	131,-



54,95



109,-

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz natur
- Gestell Ø 20 mm Rundrohr, mit Mehrzweckgleitern
- Sitzmaße- H 450 x B 400 x T 400 mm
- Gesamtmaße- H 835 x B 470 x T 470 mm

Gestell	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
schwarz	4	▶ 9000 482680	54,95
lichtgrau	4	▶ 9000 482681	54,95



Weitere Informationen und eine große Auswahl an Stühlen siehe Hauptkatalog Seite 950-955

Stapelstuhl

- Sitz- und Rückenfläche aus Buchenschichtholz natur
- Gestell Ø 30 mm Ovalrohr, mit Mehrzweckgleitern
- Sitzmaße- H 450 x B 400 x T 400 mm
- Gesamtmaße- H 835 x B 470 x T 470 mm

Gestell	VE	Best.-Nr.	EUR/St.
verchromt	4	▶ 9000 482685	109,-



199,-

Permanent-/Lackmarker Display

zur Thekenplatzierung

Inhalt: 33x e-3000 Permanentmarker, schwarz
33x e-750 Lackmarker, weiß

edding 3000 Permanentmarker schwarz: zum Markieren und Beschriften fast aller Materialien, z. B. Papier, Karton, Metall, Kunststoff und Glas, wasserfest und abriebbeständig auf fast allen Oberflächen, die Tinte ist geruchsarm und ohne Zusatz von Toluol/Xylol, mit Rundspitze, Strichbreite 1,5-3 mm nachfüllbar, auswechselbare Spitzen, Aluminiumschaft

edding 750 Lackmarker weiß: für stark deckendes und permanentes Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z. B. Metall, Glas und Kunststoff, lackähnliche Tinte trocknet schnell, ist witterungs- und lichtbeständig sowie abriebbeständig, die Farbe ist bis 400 °C hitzebeständig, gelb und weiß noch bis 1000 °C sichtbar, mit Rundspitze, Strichbreite 2-4 mm, Aluminiumschaft

Best.-Nr.	EUR
▶ 9000 487957	199,-

1 JAHR GARANTIE



Eine große Auswahl an weiteren Markern und Stiften siehe Hauptkatalog Seite 1021-1026

2,50



Geeignet für automatisierte Markierungsprozesse

Industrie-Permanentmarker

- Permanent deckende Tinte
- Sofort einsatzbereit, ohne Schütteln oder Pumpen
- Kann auf fast allen Oberflächen verwendet werden, z. B. Metall, Kunststoff, Holz, Glas, Folie, Gummi, Leder usw.
- Lichtbeständig
- Wisch- und abriebfest nach dem Trocknen
- Wasserfest
- Mit Rundspitze


1 JAHR GARANTIE

Ausführung	edding 8046
Strichbreite ca. mm	1-3
VE	10
weiß	Best.-Nr. ▶ 9000 487954
EUR/St.	2,50



Steh-Sitzarbeitsplatz

- Für einen Einsatz im Büro, sowie im Home-Office
- Tischplatte aus 25-mm melaminbeschichteter Spanplatte
- Elektromotorische Höhenverstellung
- Verstellbar von 700 – 1200 mm
- Zweimotoriger Antrieb für ein synchrones up/down
- Hubgeschwindigkeit 40 mm/sec.
- Belastung: dynamisch 80 kg, statisch 100 kg
- T-Fuß-Gestell aus Stahl
- Automatischer Kollisionsschutz (stoppt sofort bei Widerstand von oben oder unten)
- Programmierbare Memory-Funktion über Display

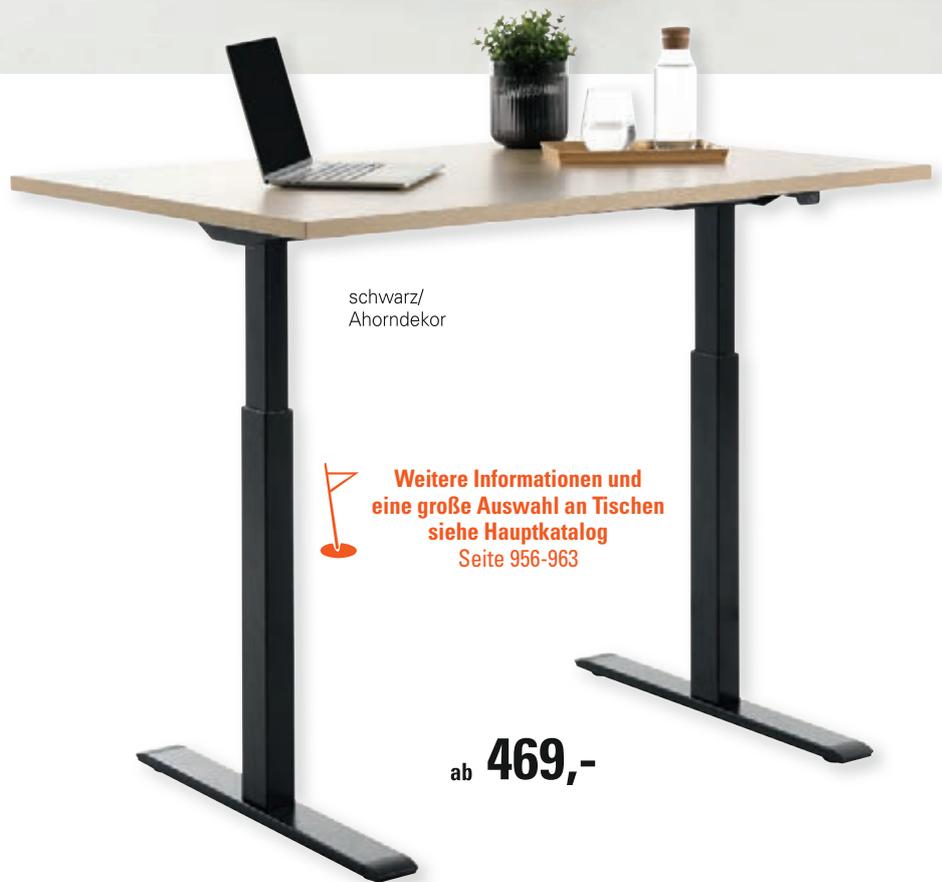

Ideal für den Einsatz im Büro oder im Home Office

Ausführung	Schreibtisch	Schreibtisch	Schreibtisch
H x B x T mm	700 - 1200 x 1200 x 800	700 - 1200 x 1600 x 800	700 - 1200 x 1800 x 800
Dekor	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
schwarz/Ahorndekor	▶ 9102 496000	▶ 9102 496015	▶ 9102 496030
schwarz/Buchedekor	▶ 9102 496001	▶ 9102 496016	▶ 9102 496031
schwarz/weiß	▶ 9102 496002	▶ 9102 496017	▶ 9102 496032
schwarz/lichtgrau	▶ 9102 496003	▶ 9102 496018	▶ 9102 496033
grau/Ahorndekor	▶ 9102 496004	▶ 9102 496019	▶ 9102 496034
grau/Buchedekor	▶ 9102 496005	▶ 9102 496020	▶ 9102 496035
grau/weiß	▶ 9102 496006	▶ 9102 496021	▶ 9102 496036
grau/lichtgrau	▶ 9102 496007	▶ 9102 496022	▶ 9102 496037
weiß/Ahorndekor	▶ 9102 496008	▶ 9102 496023	▶ 9102 496038
weiß/Buchedekor	▶ 9102 496009	▶ 9102 496024	▶ 9102 496039
weiß/weiß	▶ 9102 496010	▶ 9102 496025	▶ 9102 496040
weiß/lichtgrau	▶ 9102 496011	▶ 9102 496026	▶ 9102 496041
EUR	469,-	499,-	515,-

Schließfachschränke

Einsatzbereich Büro, Schulen, Sporthallen usw.

- Melaminharzbeschichtete Spannplatten, alle Vorderkanten mit 2 mm starken ABS-Kanten
- Fachböden 22 mm, verstellbare Fachböden im Raster von 32 mm und mit einer Fachbodentraglast bis zu 28 kg
- Türen mit hochwertigen Metallscharnieren, Öffnungswinkel 125°, dreidimensional justierbar
- Mit 4 durch den Boden verstellbare Sockelgleiter +10 mm



Wahlweise mit:



Wahlweise mit:



Mit Metallschloß
verschiedenschließend,
Schlüsselabzugssperre
separat einstellbar, ob der
Schlüssel im offenen Zu-
stand – nicht abgezogen
oder abgezogen werden
soll

Zahlenschloss



Mit Garderobenhaken
(nur bei Ausführung
6 OH / 3Fächer)

Sichtwand 8 mm





Mit Zylinderschloss




Mit Zahlenschloss

ab **399,-**



**Weitere Büroausstattungen
siehe Hauptkatalog
Seite 963-985**



Ausführung Korpus/Front	Schließfachschrank 3 OH / 3 Fächer Zylinderschloss	Schließfachschrank 3 OH / 3 Fächer Zahlenschloss	Schließfachschrank 6 OH / 3 Fächer Zylinderschloss	Schließfachschrank 6 OH / 3 Fächer Zahlenschloss	Schließfachschrank 6 OH / 6 Fächer Zylinderschloss	Schließfachschrank 6 OH / 6 Fächer Zahlenschloss
H x B x T mm	1100 x 400 x 420	1100 x 400 x 420	2156 x 400 x 420	2156 x 400 x 420	2156 x 400 x 420	2156 x 400 x 420
Dekor	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Ahorn	▶ 9102 492260	▶ 9102 492266	▶ 9102 492272	▶ 9102 492278	▶ 9102 492284	▶ 9102 492290
Nussbaum	▶ 9102 492261	▶ 9102 492267	▶ 9102 492273	▶ 9102 492279	▶ 9102 492285	▶ 9102 492291
weiß/Eiche	▶ 9102 492262	▶ 9102 492268	▶ 9102 492274	▶ 9102 492280	▶ 9102 492286	▶ 9102 492292
weiß	▶ 9102 492263	▶ 9102 492269	▶ 9102 492275	▶ 9102 492281	▶ 9102 492287	▶ 9102 492293
lichtgrau	▶ 9102 492264	▶ 9102 492270	▶ 9102 492276	▶ 9102 492282	▶ 9102 492288	▶ 9102 492294
graphit/Asteiche	▶ 9102 492265	▶ 9102 492271	▶ 9102 492277	▶ 9102 492283	▶ 9102 492289	▶ 9102 492295
EUR	399,-	516,-	476,-	588,-	615,-	773,-



Assembled with
click furniture technology



Mit dem THREESPINE®-Klicksystem lassen sich die Möbel in Sekundenschnelle und ohne Werkzeug einfach zusammenbauen.



MODULARES Schranksystem

melaminharzbeschichtete Spanplatten nach DIN 14322, Sichtkanten 2 mm Kunststoff gerundet, Grundkorpus mit 4 Stellfüßen, abnehmbar, höhenjustierbar durch Boden bis 10 mm oder Metallsockel mit Höhenausgleichsschrauben, Schübe mit 80 % Teilauszug und Softstopp.

Der Grundkorpus kann ergänzt werden durch mehrere Aufsatzregale und ein Rahmenelement, der Oberboden des Grundkorpus wird immer zuoberst montiert.


Werkzeuglose Korpusmontage und schnelle Demontage der Möbel ermöglichen einen schnellen Umbau.



Funktion



Montage-Demontage

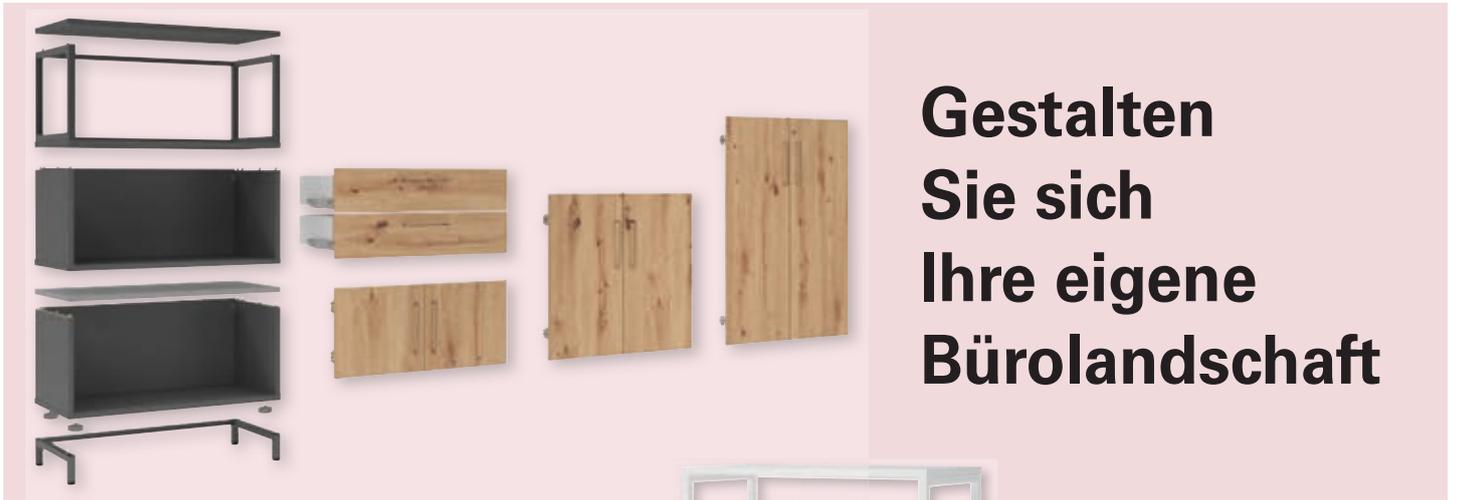

Gestalten Sie sich Ihre eigene Bürolandschaft



Weitere Informationen und eine große Auswahl an Büromöbeln siehe Hauptkatalog Seite 964-986



ab **373,-**



Regal/Schübe



Schübe/Türen/
offenes Rahmenelement



Regal/Türen

Metallrahmen

Stellfüße, höhenjustierbar 0-10mm, nachrüstbar, B 798 x T 398 x H 102 mm



Farbe	Best.-Nr.	EUR
weiß	9102 491680	105,50
graphit	9102 491681	105,50



Schallschutzwies zum Einschub in den Korpus oder den Rahmen

V-Cut Eckverbindung, faltbar, Schallschutzklasse C, 12 mm dick, schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1), 1 Ordnerhöhe, H 328 x B 747 x T 373 mm

Farbe	Best.-Nr.	EUR
graumeliert	9102 491685	74,-
bordeaux	9102 491686	101,50
maigrün	9102 491687	101,50
türkis	9102 491688	101,50



Türen/offenes
Rahmenelement



Regal/Türen

Regalschrank

Der Grundkorpus kann ergänzt werden durch mehrere Aufsatzregale und ein Rahmenelement, der Oberboden des Grundkorpus wird immer zuoberst montiert.



Bestellbeispiele

Ausführung Korpus/Front	Regal/Schübe	Schübe/Türen/offenes Regalelement	Regal/Türen	Türen/offenes Regalelement	Regal/Türen
H x B x T mm	748 x 800 x 417	1100 x 800 x 417	1100 x 800 x 417	1100 x 800 x 417	1452 x 800 x 417
Dekor	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
weiß/weiß	9102 491650	9102 491655	9102 491660	9102 491665	9102 491670
weiß/Asteiche	9102 491651	9102 491656	9102 491661	9102 491666	9102 491671
graphit/weiß	9102 491652	9102 491657	9102 491662	9102 491667	9102 491672
graphit/Asteiche	9102 491653	9102 491658	9102 491663	9102 491668	9102 491673
EUR	373,-	599,-	427,-	482,-	540,-

①-② Bohrloch-Spraymarker

- Kreidespray mit patentiertem Pumpmechanismus für nicht permanente Markierungen an schwer zugänglichen Stellen, auf fast allen Materialien
- Die individuell geformte Düse ermöglicht das Markieren durch Bohrlöcher bis zu 50 mm Tiefe und Ø 3-13 mm
- Kann aus jedem Winkel und jeder Höhe verwendet werden, auch über Kopf
- Die nicht permanente Kreide lässt sich leicht von geschlossenen Oberflächen abwischen und ermöglicht schnelle Korrekturen
- Spitzenform- Düse



①
8,25

① Bohrloch-Spraymarker

1
JAHR
GARANTIE

Ausführung	edding 8870
VE	1
neongrün	Best.-Nr. ▶ 9000 487951
EUR/St.	8,25




②
115,-

② Bohrloch-Spraymarker-Display zur Thekenplatzierung

- VE- 14 Blisterkarten

Ausführung	edding 8870
VE	1
neongrün	Best.-Nr. ▶ 9000 487956
EUR/VE	115,-

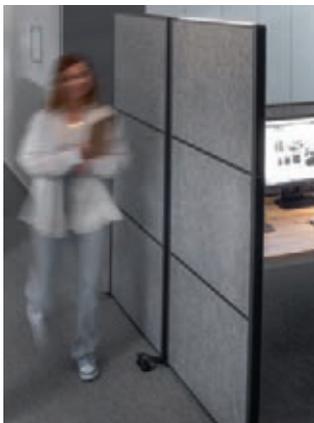

Mit Standfüßen- 3 x Akustik dunkelgrau



9106 492644
9106 492645



Eine große Auswahl an Büroausstattung siehe Hauptkatalog Seite 1016-1033

Stellwandsystem

freistehende Stellwand (H 1800 x B 1000 mm), bestehend aus drei steckbaren Modulen (600 x 1000 mm), mehrere Stellwände aneinanderreihen: lückenlose Klettverbindung, schnell aufbauen und jederzeit einfach werkzeuglos umstellen, 20 mm Abstand zwischen Boden und Tafel-Unterkante, Rahmenprofil aus Aluminium, mit Rollen, mit Feststellbremse für mobile Anwendung (gerades Aneinanderreihen) oder mit Standfuß aus stabilem Stahl, stufenlose stufenlose Winkelstellung von 90-180°

Oberflächen:

Akustik: Hohe Schallabsorption, formaldehydfrei, geruchsneutral, allergikerfreundlich, schwer entflammbar, druckunempfindlich, zertifiziert nach ÖKO-TEX® Standard 100 Klasse 1

Whiteboard: Magnetaftend, beschriftbar und trocken abwischbar

Uplight: Lichtquelle: Lichtfarbe 4000 Kelvin- neutralweiß, gewichteter Energieverbrauch 17 kWh/1000h, Lebensdauer 50.000 Stunden, Lichtstrom 2.500 Lumen, Energieeffizienzklasse C (Spektrum A bis G)



Mit Rollen- 2 x Akustik dunkelgrau, 1 x Whiteboard



Mit Standfüßen- 3 x Akustik hellgrau, Uplight

5
JAHRE
GARANTIE

EINFACHE
MONTAGE



Ausstattung	Ausführung	Rahmenfarbe	Best.-Nr.	EUR
3 x Akustik dunkelgrau	Standfüße	anthrazit	9106 492640	521,-
3 x Akustik dunkelgrau	Rollen	anthrazit	9106 492641	536,-
2 x Akustik dunkelgrau, 1 x Whiteboard	Standfüße	silber	9106 492642	505,-
2 x Akustik dunkelgrau, 1 x Whiteboard	Rollen	silber	9106 492643	520,-
3 x Akustik hellgrau, Uplight	Standfüße	weiß	9106 492644	656,-
3 x Akustik hellgrau, Uplight	Rollen	weiß	9106 492645	672,-



① Halleneinbaubox CoWoCube® 1

Das kompakte Modell für kurze Telefonate oder Videocalls

- 2 Vollwände in Sandwichbauweise
- 1 bodentiefe Vollglaswand
- 1 Tür mit bodentiefer Verglasung und soliden Türbeschlägen

ab **8400,-**

Schallabsorber und Ecktisch optional erhältlich



Weitere Hallenbüros
siehe Hauptkatalog
Seite 672-673

Halleneinbaubox CoWoCube® TRENDLINE

Schaffung flexibler Freiräume für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle

- Erhältlich in 3 verschiedenen Größen für unterschiedliche Anwendungen
- Eingelassene Staplertaschen für den mobilen Einsatz
- Schallschutzpaket bestehend aus:
 - Schallschutz VSG-Verglasung 8 mm
 - Schall-Ex Türbodendichtung
 - Spezielle Schallschutzdichtbänder bei Wand- und Deckenelementen
 - Steinwollfüllung mit hohem spezifischen Eigengewicht (110 kg/m³) bei Wand- und Deckenelementen
 - Vollflächiger Schallabsorber im Deckenbereich
- Sandwich-Wand und Dachelemente mit Steinwollfüllung, Deckschalen aus verzinktem Stahlblech, innen lackiert reinweiß, RAL9010, außen lackiert weißaluminium, RAL9006
- Plug & Play per sicherem 230V Elektroanschluss
- Dachabschluss anthrazitgrau, RAL7016
- Dachfläche mit Mannlast 100kg begehbar
- Elektroinstallationspaket mit Unterverteilung, Steckdose und indirekter LED- Beleuchtung
- Natürliche und wartungsfreie Raumbelüftung durch geführte und schallabsorbierende Labyrinthkonstruktion im Dach
- Robuste Bauweise für lange Lebensdauer
- Großzügige Verglasung
- Die Lieferung erfolgt komplett montiert (Stapler erforderlich)
- Umfangreiches Zubehör optional erhältlich

Zum Abladen wird ein Gabelstapler benötigt

Abb.	Außenmaß L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1188 x 1148 x 2830	9147 459105	8400,-
2	2199 x 1153 x 2830	9147 459106	10130,-
3	3205 x 2199 x 2830	9147 459107	16600,-



Schallabsorber und Medientisch optional erhältlich

② Halleneinbaubox CoWoCube® 2

Das variable Modell für mittlere Bearbeitungszeiten

- 2 Vollwände in Sandwichbauweise auf den Stirnseiten
- 2 bodentiefe Vollglaswände auf den Längsseiten
- 1 Tür mit bodentiefer Verglasung und soliden Türbeschlägen
- Bodenbleche mit 50 mm Mineralwolldämmung und Holzwerkstoffplatte 22mm mit Oberbelag aus Nadelvlies, anthrazitgrau



Schallabsorber, Tisch und Stühle optional erhältlich

③ Halleneinbaubox CoWoCube® 3

Das große Modell für konzentrierte Meetings von bis zu 4 Personen

- 2 Vollwände in Sandwichbauweise auf den Stirnseiten
- 2 bodentiefe Vollglaswände auf den Längsseiten, eine davon mit mittigem Vollelement
- 1 Tür mit bodentiefer Verglasung und soliden Türbeschlägen
- Boden aus Stahlrahmenwerk verschweißt und lackiert in anthrazitgrau RAL7016
- Bodenbleche mit 50 mm Mineralwolldämmung und Holzwerkstoffplatte 22mm mit Oberbelag aus Nadelvlies, anthrazitgrau
- Zusätzliche 18 Watt LED- Einbauleuchte

Der starke Arbeitsdrehstuhl für kräftige Menschen



Inkl. Kopfstütze

825,-

Tragfähigkeit 180 kg

Mit Armlehnen (Zubehör)



Rollen/
Kunstleder



Rollen/Kunstleder/
Kopfstütze

bimos

Arbeitsdrehstuhl NEON XXL

Das Schwergewicht in Sachen Sicherheit.

Dieser Stuhl verbindet die Themen Ergonomie, Sicherheit und Sitzkomfort mit einer besonders hohen Belastbarkeit.

Schwerlast-Bauteile sorgen für Sicherheit und Langlebigkeit

Ergonomie-Ausstattung

- Nach DIN 68877
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung
- Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne
- **Synchronmechanik mit Gewichtsregulierung von 80-180 kg**
- Sitz in Höhe und Tiefe verstellbar
- Höhenverstellbare Rückenlehne (60 mm)
- Flexbandfarbe blau
- Mit höhen- und neigungsverstellbarer **Kopfstütze** lieferbar

Sitz- und Rückenlehne

Polster mit schwarzem, dickerem **Kunstlederbezug**, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem

Untergestell

- Extra großes, **standfestes Fünffuß-Untergestell aus Aluminium**
- Mit abriebfesten lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden
- Stuhlsäulenabdeckung

Passendes Zubehör

Armlehne

Kunststoff schwarz, mit Höhenverstellung (100 mm) und breitenverstellbar

Best.-Nr.	EUR/Paar
▶ 9000 454224	87,95



Weitere Informationen und eine große Auswahl an Arbeitsdrehstühlen siehe Hauptkatalog Seite 565-588



Ausführung Sitz/Rückenlehne	Ausstattung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstlederpolster	-	470-640	▶ 9000 454222	709,-
Kunstlederpolster	mit Kopfstütze	470-640	▶ 9000 454223	825,-