Topleistung + Neuheiten 2026/27

ALLES FÜR BETRIEB, LAGER UND BÜRO

Stabiler und sicherer Stand selbst bei großen Arbeitshöhen!

TOP-LEISTUNG
199,-

Neu



KRAUSE

Stufenstehleiter, einseitig begehbar
Robuste Aluminiumkonstruktion, Belastbarkeit bis 225 kg,
Tiefe 135-mm-Stufen, inklusive Werkzeugablage und Eimerhaken,
rutschhemmende und sichere Fußstopfen

Arbeitshöhe: bis ca. 2950 mm
Plattformhöhe: 950 mm
untere äußere Breite: 550 mm

Best.-Nr. ▶ 9150 462194

SCHNELL LIEFERBAR | 10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Mit verschraubter Werkzeugablage

Höherer Sicherheitsbügel für mehr Stabilität



Maximale Trittsicherheit dank extra tiefen Stufen

Weitere Ausführungen finden Sie auf der Seite 17

Alle Angebote in diesem Prospekt sind speziell für Gewerbe, Handwerk, Handel und Industrie. Preise in Euro zzgl. gesetzlicher MwSt., gültig bis 31.01.27. Eine Preisanpassung während der Prospektlaufzeit behalten wir uns vor. Alle Preise verstehen sich per Stück oder Paar, sofern nicht anders angegeben. Änderungen bleiben vorbehalten. Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör. Für Druckfehler, fehlerhafte technische Daten oder Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Ferner verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Peter Belousow

• Elektromotoren • Elektrowerkzeuge • Forst & Gartengeräte

„ Ihr Vorteil - wir reparieren “

86529 Schrobenhausen	*Gollingkreuter Weg 12*	*Telefon*	*08252 90 91 - 14*
86633 Neuburg / Donau	*Nördl. Grünauer Str. 21*	*Telefon*	*08431 8845*
86551 Aichach / Ecknach	*Peter und Paul Str. 20*	*Telefon*	*08251 88 2 33 - 0*

BELOUSOW

IHRE PLUSPUNKTE IM ÜBERBLICK

Top-Qualität und Innovation zu attraktiven Preisen

TOP-LEISTUNG 120,-

„In 24 Stunden versandbereit" Artikel sind in der Tabelle mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet.

24h LIEFERBAR

„Schnell lieferbare" Artikel sind mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.

SCHNELL LIEFERBAR

Garantiezeichen

10 JAHRE GARANTIE

Geprüfte Sicherheit

Einache Montage

EINFACHE MONTAGE

Gütezeichen RAL, Lager- und Betriebseinrichtungen

RAL GÜTEZEICHEN LEB

§ HINWEISE ZU PRODUKTBEZOGENEN GESETZEN UND VERORDNUNGEN

Gefahrstoffe/REACH Informationspflichten/RoHS:
Wir als Fachhändler im Verbund der NORDWEST Handel AG handeln u. a. mit Produkten, die im chemikalienrechtlichen Sinne Erzeugnisse sind. Damit unterliegen wir den Informationspflichten nach Art. 33 der REACH-Verordnung, sofern in einem von uns gelieferten Produkt ein sehr besorgniserregender Stoff (SVHC-Stoff) in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten ist. Im Rahmen der allgemeinen Einkaufsbedingungen und hoher Qualitäts- und Produktsicherheitsstandards wurden umfangreiche Vorkehrungen getroffen, um die REACH-Konformität der Produkte sicherzustellen. Aus heutiger Sicht und gemäß den Auskünften unserer Lieferanten, ist uns nicht bekannt, dass in unseren Produkten SVHC-Stoffe in einer Massenkonzentration über 0,1 Prozent enthalten sind. Sofern wir eine diesbezügliche Information von unseren Lieferanten erhalten und dadurch Kenntnis erlangen, dass damit u.a. auch in unseren Produkten die 0,1 Massenprozentschwelle für einen SVHC-Stoff überschritten wird, werden wir Sie informieren. Mit den gleichen Maßnahmen wird auch die Konformität, die sich aus der RoHS-Richtlinie der EU ergibt, sichergestellt.

Batterien BattG:
Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien/Akkus als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Batterien dürfen nicht über den Hausmüll/Restmüll entsorgt werden. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Die unentgeltliche Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für den Endnutzer für die Entsorgung üblicher Mengen sowie solcher Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt hat. Weiterhin können verbrauchte Batterien und Akkus bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Recyclinghöfen auch zurückgeben werden. Die durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im Hausmüll entsorgen dürfen. Die auf den Batterien abgebildeten Symbole haben folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Verpackungen VerpackG:
Das Verpackungsgesetz (VerpackG) bezweckt, die Auswirkungen von Verpackungsabfällen auf die Umwelt zu vermeiden oder zu verringern. Verpackungsabfälle sollen vorrangig vermieden und darüber hinaus einem Recycling zugeführt werden. Über eine mögliche Rücknahme von „nicht-systembeteiligungspflichtigen Verpackungen" (Transport- und Gewerbeverpackungen), wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Sicherheitsdatenblätter/Technische Datenblätter/ Gebrauchsanweisungen
Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Technische Datenblätter bzw. Gebrauchsanweisungen zu entsprechenden Produkten finden Sie unter www.nordwest.com/downloads

Innerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich alle Lieferungen ab 100,- EUR Nettowarenwert frei Bordsteinkante. Für Inseln gelten Sonderkonditionen.

TOP-LEISTUNG 289,-



Rollen/Kunstlederpolster

Weitere Arbeitsdrehstühle finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 4/230-4/253.



Sitz-/Stopprollen/Supertec-Gewebepolster | Rollen/Supertec-Gewebepolster

TECWERK

Arbeitsdrehstuhl

Stühle der Exklusivmarke TECWERK sind eine starke Lösung für jeden Sitzarbeitsplatz in der Industrie. Selbsterklärender Arbeitsstuhl für dynamisches Sitzen und optimale Anpassung an Mensch und Arbeitsplatzsituation. **Weiche Komfortpolster** mit neuartiger Wabenstruktur **für eine optimale Luftzirkulation**

Ergonomie-Ausstattung

- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung
- **Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung**
- Intuitive Ein-Hebel-Bedienung
- Ergonomisch geformter Sitz- und Rückenlehne
- Rückenlehne nach oben verjüngt für optimale Bewegungsfreiheit
- Rückenlehne mit Höhenverstellung und **integrierter Lordosenstütze**
- **Sitzneige- und Sitztiefenverstellung**
- Fünffuß-Untergestell aus stabilem Kunststoff

Funktionsausstattung

Multi-Funktionsgriff mit Hänger und Beschriftungsfeld
- Integriertes Beschriftungsfeld zur Personalisierung oder Zuordnung
- Praktischer Haken für Beutel, Rucksack, oder Jacken

Sitz- und Rückenlehne

Wahlweise mit
- **Kunstlederbezug**, abwaschbar, unempfindlich gegen Öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
- **Supertec-Gewebe,** komfortabel, atmungsaktiv, sehr widerstandsfähig durch Mikropanzerung, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich, **Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2**

Untergestell

Wahlweise mit
- Lastabhängig gebremste **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden
- **Sitz-Stopp-Rollen** – blockieren bei Belastung, rollbar im unbelasteten Zustand und höhenverstellbarem Fußring für erhöhte Sitzposition

10 JAHRE GARANTIE | DIN 68877 | 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

Sitz/Rückenlehne	Rollen Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR	Rollen + Fußring Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Kunstleder	450-600	2000 425210	289,-	580-860	2000 425212	375,-
Supertec	450-600	2000 425211	325,-	580-860	2000 425213	405,-

meychair

Sitz mit weichem PU-Schaum

Mit Rollen

Montagehocker

- Preisgünstiger Montagehocker für viele Arbeitsbereiche
- Sitzfläche PU-Schaum
- Sitz-Ø ca. 330 mm
- Sitzhöhenverstellung 420-545 mm
- Gasfederhöhenverstellung
- Mit Tellerfuß aus Stahl
- 5 Lenkrollen mit Feststeller
- Der Montagehocker kann zusätzlich mit einer praktischen Ablageschale ausgestattet werden (Zubehör)

Best.-Nr.	EUR
9146 454562	119,-

5 JAHRE GARANTIE | 120 kg TRAGFÄHIGKEIT



TOP-LEISTUNG 119,-



TOP-LEISTUNG 119,-

Sitz mit PU-Schaum

Stehhilfe

stabile Stahlrohrkonstruktion pulverbeschichtet, schwarz, Fünffußgestell mit Fußgleitern, bedienungsfreundliche Gasfeder-Höhenverstellung, Sitz aus pflegeleichtem, strapazierfähigem **PU-Schaum** mit Rückenstütze, drehbar mit Neigungsverstellung um 13°

5 JAHRE GARANTIE | GS | DIN 68877 | 120 kg TRAGFÄHIGKEIT

Ausführung	Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr.	EUR
Rückstütze	610-895	9146 454574	119,-



schwarz/gelb



ab 51,95

COBA

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Naturgummi-Matte mit genoppter Oberfläche für trockene Innenbereiche**
- Temperaturbeständigkeit von-30 °C bis +50 °C
- Mattenstärke 14 mm
- Optimal für Arbeitsplätze mit langen statischen Stehphasen
- Rutschfestigkeit 30 BPN gemäß ASTM E304

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz mit gelben Streifen	EUR
600 x 900	9000 452318	51,95	9000 452314	109,-
900 x 1200	9000 452319	79,95	9000 452315	159,-

COBA

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- Vielseitige und ökonomische Anti-Ermüdungsmatte für trockene industrielle Steharbeitsplätze
- **SBR-Gummi mit gelochter Oberfläche**
- Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +130 °C
- Mattenstärke 10 mm
- **Rutschhemmung R10 nach EN 13552**
- Farbe schwarz



Für trockene Arbeitsplätze

57,95

B x L mm	Best.-Nr.	EUR
900 x 1500	9000 452317	57,95

Weitere Arbeitsplatzbodenbeläge finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 4/218-4/229.

Topstar bewegt!

68,95

Drehhocker

Sitz mit bequemem Kunstlederpolster Ø 360 mm, stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, Farbe schwarz, Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder, Untergestell mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen

Intertek GS | 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

Best.-Nr.	EUR
9000 454312	68,95



Rollen/ Kunstleder

Große Sitzfläche 430 mm



139,-

Rollen/ Kunstleder

meychair

Drehhocker Assistant Pro XXL

- **Tragfähigkeit max. 250 kg**
- Bedienungsfreundliche Gasfeder-Sitzhöhenverstellung, mittels Ringauslösung
- **Sitz** Ø 430 mm, mit Kunstlederpolster, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, weich und bequem
- Sitzhöhenverstellung 465-595 mm
- Fünffuß-**Stahlfußkreuz Ø 610 mm** mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen** für harte Böden

Best.-Nr.	EUR
9000 454704	139,-

5 JAHRE GARANTIE | DIN 68877 | 250 kg TRAGFÄHIGKEIT | TÜV Rheinland | GS

Topstar bewegt!

159,-

Arbeitsdrehstuhl

- Sitz und Rückenlehne **aus strapazierfähigem Kunstleder**
- Rückenlehne höhen- und neigungsverstellbar
- Rückenlehne mit Permanent-kontakttechnik und Lendenwirbelunterstützung
- Spezial-Bandscheibensitz zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- stabiles, kippsicheres Fünffuß-Kunststoff-Fußkreuz, schwarz

Intertek GS | DIN 68877 | 110 kg TRAGFÄHIGKEIT

Sitzhöhenverstellung mm	Best.-Nr. Rollen	EUR
410-530	9000 454322	159,-



Mit Spezial-Bandscheibensitz

Rückenlehne mit Permanentkontakt

Rollen/ Kunstleder-polster

Magnetrahmen

zum Aushängen betrieblicher Informationen, für Büro, Lager und Fertigung, ideal auch für TQM-Infotafeln. Magnethaftend auf allen eisenhaltigen Oberflächen wie Whiteboards, Maschinen, Metallschränken und-türen. Schützt Dokumente und verleiht ihnen den angemessenen Rahmen. Hoch und quer einsetzbar. Dokumentenwechsel schnell und einfach möglich: Eine Ecke anheben - Dokument wechseln- Ecke loslassen - fertig!

- DIN A3 und DIN A4
- VE = 5 Stück



Rahmenfarbe	Best.-Nr. DIN A4	EUR/VE	Best.-Nr. DIN A3	EUR/VE
rot	9000 483020	22,95	-	
grau	9000 483021	22,95	9000 483026	31,95
blau	9000 483022	22,95	9000 483027	31,95
gelb	9000 483023	22,95	-	
grün	9000 483024	22,95	-	

2 JAHRE GARANTIE

Kunststoffpaletten, farbig

- Im Euroformat
- L 1200 x B 800 x H 145 mm
- 3 Kufen
- Farbe schwarz aus PE/PP-Recyclat
- Farben grau, blau, rot, grün und gelb aus lebensmittelechtem HD-PE
- Temperaturbeständig von-40 °C bis +70 °C
- Durchbrochene oder geschlossene Oberfläche

VE = 5 St.

Neu



Oberfläche durchbrochen, schwarz



3 Kufen



Oberfläche durchbrochen, grau



Oberfläche durchbrochen, grün



Oberfläche durchbrochen, rot

ab 56,70

Kunststoffpalette, farbig

Oberfläche durchbrochen

Außenmaß L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	schwarz	9122 450650	**56,70**
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	grau	9122 450651	**76,-**
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	blau	9122 450652	**76,-**
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	rot	9122 450653	**76,-**
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	gelb	9122 450654	**76,-**
1200 x 800 x 145	5000	1250	500	11	grün	9122 450655	**76,-**


Stahlverstärkte Ausführung mit erhöhten Tragfähigkeiten auf Anfrage erhältlich.



Oberfläche geschlossen, schwarz

Weitere Paletten finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 2/4-2/11.

ab 67,80

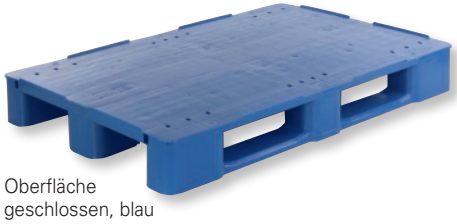

Oberfläche geschlossen, blau



Oberfläche geschlossen, gelb

Kunststoffpalette, farbig

Oberfläche geschlossen

Außenmaß L x B x H mm	Tragfähigkeit statisch kg	Tragfähigkeit dynamisch kg	Tragfähigkeit im Regal kg	Gewicht kg	Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	schwarz	9122 450656	**67,80**
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	grau	9122 450657	**89,50**
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	blau	9122 450658	**89,50**
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	rot	9122 450659	**89,50**
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	gelb	9122 450660	**89,50**
1200 x 800 x 145	6000	1500	650	12,5	grün	9122 450661	**89,50**

Stahlverstärkte Ausführung mit erhöhten Tragfähigkeiten auf Anfrage erhältlich.


①-⑦ Großvolumenbehälter

- Schwerlastbehälter aus PP, lebensmittelecht
- L 800 x B 600 mm
- Stabiler Doppelboden
- 2 Kufen
- Leicht zu reinigen
- Tragfähigkeit max. 500 kg
- Stapellast statisch max. 1500 kg

Neu

ab 219,-

①

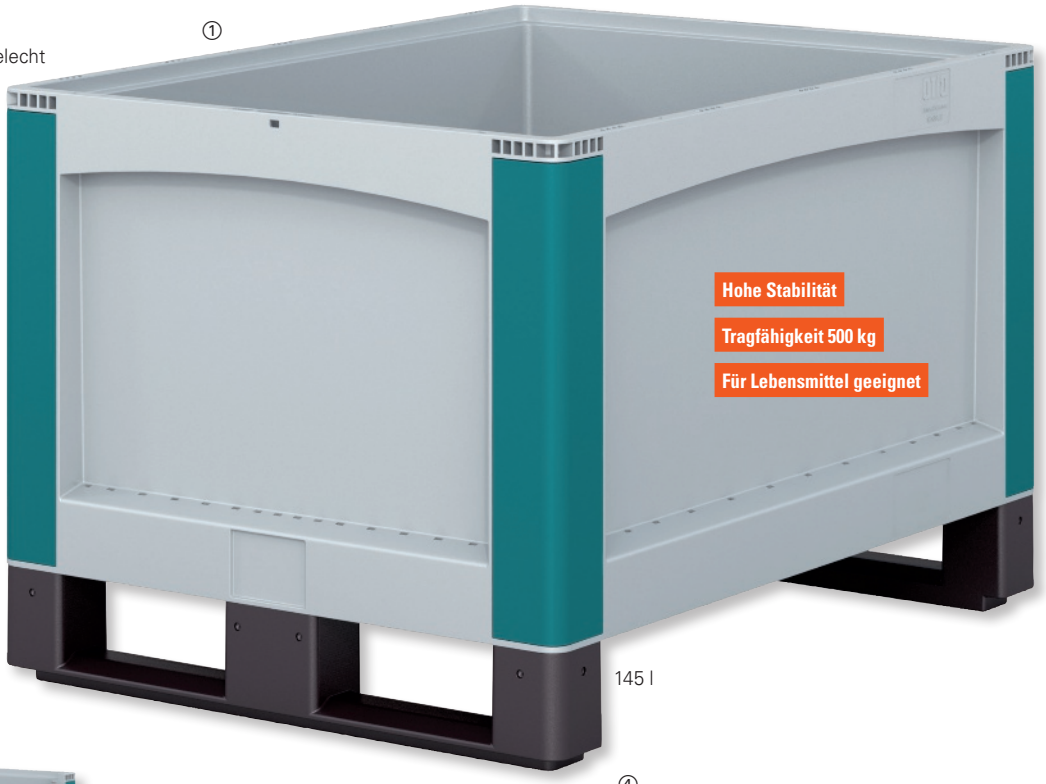


145 l

②



223 l

③

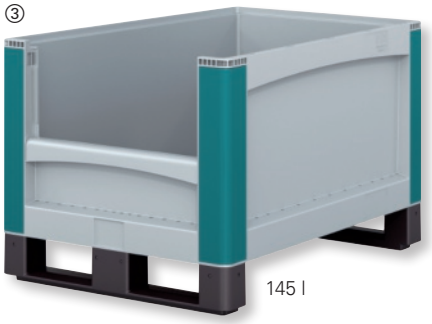

145 l

④




223 l

⑤



223 l

⑥

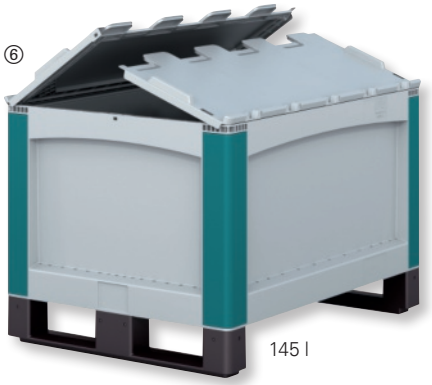

145 l

⑦




145 l

Abb.	Ausführung	Inhalt l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Trgf. kg einzeln/im Stapel	Best.-Nr.	EUR
1	Seitenwände geschlossen	145	800 x 600 x 520	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449000	**219,-**
		223	800 x 600 x 720	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449001	**262,-**
2	Öffnung längsseitig	145	800 x 600 x 520	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449002	**246,-**
		223	800 x 600 x 720	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449003	**289,-**
3	Öffnung stirnseitig	145	800 x 600 x 520	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449004	**246,-**
		223	800 x 600 x 720	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449005	**289,-**
4	Klappe längsseitig	145	800 x 600 x 520	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449006	**275,-**
		223	800 x 600 x 720	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449007	**324,-**
5	Klappe stirnseitig	145	800 x 600 x 520	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449008	**275,-**
		223	800 x 600 x 720	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449009	**324,-**
6	Seitenwände geschl. m. Deckel	145	800 x 600 x 541	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449010	**262,-**
		223	800 x 600 x 741	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449011	**299,-**
7	Klappe stirnseitig m. Deckel	145	800 x 600 x 541	739 x 539 x 373	500 / 1500	9123 449012	**313,-**
		223	800 x 600 x 741	739 x 539 x 573	500 / 1500	9123 449013	**359,-**

Farbauswahl:

- reinorange, RAL 2004
- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- verzinkt



enzianblau



anthrazitgrau



reinorange



feuerverzinkt

EICHINGER INDUSTRIE

Kippbehälter mit hoher Bauhöhe

quer zur und in Fahrtrichtung kippbar

- Tragfähigkeit bis 2000 kg
- Inhalt 0,3- 1,5 m³
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Selbstkipper- kippbar in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz
- Kippbar quer zur Fahrtrichtung (Absteigen erforderlich)
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Hohe Bauart (ohne abgesenkte Schüttkante)**
- Lieferung inkl. Konformitätserklärung

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

ab 673,-

Inhalt ca.	**m³**	**0,30**	**0,50**	**0,60**	**0,75**	**1,00**	**1,25**	**1,50**
Tragfähigkeit	kg	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000
Gesamtmaße L x B x H	mm	1350 x 880 x 920	1370 x 980 x 1060	1370 x 1080 x 1060	1370 x 1180 x 1060	1370 x 1580 x 1060	1670 x 1340 x 1300	1670 x 1590 x 1300
Muldenmaße L x B x H	mm	1060 x 800 x 640	1235 x 900 x 780	1235 x 1000 x 780	1235 x 1100 x 780	1235 x 1500 x 780	1545 x 1250 x 1020	1545 x 1500 x 1020
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	420/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85	580/190/85
Gewicht	kg	190	210	220	230	245	315	340
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
reinorange, RAL 2004		8003 654377	8003 654388	8003 654392	8003 654396	8003 654381	8003 654400	8003 654404
enzianblau, RAL 5010		8003 654383	8003 654386	8003 654390	8003 654394	8003 654379	8003 654398	8003 654402
anthrazitgrau, RAL 7016		8003 654382	8003 654385	8003 654389	8003 654393	8003 654378	8003 654397	8003 654401
EUR		**673,-**	**878,-**	**965,-**	**975,-**	**1063,-**	**1292,-**	**1385,-**
verzinkt		8003 654384	8003 654387	8003 654391	8003 654395	8003 654380	8003 654399	8003 654403
EUR		**785,-**	**1019,-**	**1126,-**	**1131,-**	**1219,-**	**1477,-**	**1555,-**
Deckel verzinkt		8003 654240	8003 654241	8003 654242	8003 654236	8003 654237	8003 654238	8003 654239
EUR		**127,-**	**171,-**	**171,-**	**224,-**	**249,-**	**249,-**	**336,-**




Neu


anthrazitgrau
Rollen gehören nicht zum Lieferumfang



reinorange




enzianblau



feuerverzinkt

ab 722,-



Farbauswahl:

- reinorange, RAL 2004
- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- verzinkt

Weitere Kippbehälter finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 2/30-2/47.

EICHINGER INDUSTRIE

Kippbehälter mit niedriger Bauhöhe

- Tragfähigkeit 1500 kg
- Inhalt 0,3- 1,0 m³
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Selbstkipper- kippbar in jeder Höhe per Seilzug vom Fahrersitz
- Scheren-Kippmechanismus
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- **Niedrige Bauart**
- Lieferung inkl. Konformitätserklärung

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Inhalt ca.	**m³**	**0,30**	**0,40**	**0,50**	**0,75**	**1,00**
Tragfähigkeit	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Gesamtmaße L x B x H	mm	1450 x 680 x 725	1450 x 830 x 725	1530 x 830 x 795	1710 x 1080 x 905	1710 x 1380 x 905
Muldenmaße L x B x H	mm	1340 x 600 x 625	1340 x 750 x 625	1420 x 750 x 695	1600 x 1000 x 805	1600 x 1300 x 805
Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C	mm	185/190/80	335/190/80	335/190/80	595/190/85	890/190/80
Gewicht	kg	125	140	150	200	220
Farbe		**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
reinorange, RAL 2004		8003 654412	8003 654416	8003 654420	8003 654424	8003 654408
enzianblau, RAL 5010		8003 654410	8003 654414	8003 654418	8003 654422	8003 654406
anthrazitgrau, RAL 7016		8003 654409	8003 654413	8003 654417	8003 654421	8003 654405
EUR		**722,-**	**824,-**	**941,-**	**1116,-**	**1477,-**
verzinkt		8003 654411	8003 654415	8003 654419	8003 654423	8003 654407
EUR		**985,-**	**1116,-**	**1243,-**	**1682,-**	**1979,-**
Deckel verzinkt		8003 654245	8003 654246	8003 654247	8003 654243	8003 654244
EUR		**117,-**	**117,-**	**117,-**	**156,-**	**156,-**

CEMO

Neu

Sicherheitsschrank Typ 90

zur sicheren und vorschriftmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
- Für Gebinde bis 30 Liter/60 Liter
- Sichere 2-Punkt-Verriegelung für optimalen Zugriffschutz
- Automatische Verriegelung beim Schließen der Türe
- Im Brandfall selbstschließende Türen
- Serienmäßige Türfeststellung in geöffnetem Zustand
- Sicherheitsplus: Auflastnachweis für Gewichtskraft des Ventilators auf der Schrankdecke
- Zum Anschluss an technische Lüftung, Durchmesser der Be- und Entlüftungsöffnung DN75
- Unterfahrbarkeit, höhenverstellbare Füße, abnehmbare Sockelblende
- Erdungsanschluss an der Schrankaußenseite zur Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladung
- Optional: Kabeldurchführung für z.B. Installation von Messtechnik
- Einlegeboden höhenverstellbar im Rastermaß 32 mm, Tragfähigkeit 75 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Wahlweise Schrankkorpus grau, Türen in orange/RAL 2008 oder in verkehrsgelb/RAL 1023 (weitere Farben auf Anfrage)



ab **3089,-**



Sicherheitsschrank

mit Doppel-Flügeltür

- Komplett mit 1 Bodenauffangwanne
- Lochblecheinlage in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Einlegeböden

Breite 1200 mm, Bodenauffangwanne mit 33 l Auffangvolumen

Auffangvolumen l	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ hellrotorange	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ verkehrsgelb	EUR
33 l	1950 x 1200 x 600	1660 x 1050 x 490	450	9133 467770	9133 467771	**3089,-**
66 l	1950 x 1200 x 600	1660 x 1050 x 490	455	9133 467772	9133 467773	**3149,-**

729,-



Entlüftungsaufsatz

steckerfertiger Abluftventilator mit Luftstromüberwachung

- Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Abführen der abgesaugten Luft in eine externe Abluftleitung
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Ansaugstutzen-Durchmesser 75 mm
- Volumenstrom: 50 – 200 m³/h
- ATEX-konform: Schutzart Ex II 3G IIB T4

Best.-Nr.	EUR
9133 467778	**729,-**



1649,-

Umluftfilteraufsatz

steckerfertiger Umluftventilator mit Aktivkohlefilter und Luftstromüberwachung

- Zum Aufsetzen auf den Sicherheitsschrank und Filtern der abgesaugten Luft zur Abgabe an die Raumluft
- Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet in lichtgrau, RAL 7035
- Inklusive Aktivkohle-, Grob- und Feinfilter
- Sättigungsgradüberwachung für Filter
- Ansaugstutzen-Durchmesser 75 mm
- Volumenstrom: 25 m³/h
- Schalldruckpegel: 38 dB(A)
- ATEX-konform: Schutzart Ex II 3G IIB T4

Best.-Nr.	EUR
9133 467779	**1649,-**

2599,-



Sicherheitsschrank

Wahlweise mit Türanschlag links oder rechts

- Komplett mit 1 Bodenauffangwanne, 33 l Auffangvolumen
- Lochblecheinlage in der Wanne als erste Lagerebene und 3 Einlegeböden

Breite 635 mm, Bodenauffangwanne mit 33 l Auffangvolumen

Ausführung	Außenmaße H x B x T mm	Innenmaße H x B x T mm	Gewicht kg	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ hellrotorange	Best.-Nr. Korpus/Türen lichtgrau/ verkehrsgelb	EUR
Türanschlag links	1950 x 635 x 600	1660 x 490 x 490	265	9133 467774	9133 467775	**2599,-**
Türanschlag rechts	1950 x 635 x 600	1660 x 490 x 490	265	9133 467776	9133 467777	**2599,-**

①




Speziell für Lithum-Ionen-Akkubrände

Neu

ab **86,-**



L 1500 x
B 1500 mm



L 4000 x
B 3000 mm

① Löschdecke

für Lithium-Ionen-Akkus

- Optimaler Schutz beim schnellen Eindämmen von Bränden, wo Lithium-Ionen-Akkus ein erhöhtes Brandrisiko darstellen
- Aus hochtemperaturbeständiges E-Glasfasergewebe mit beidseitiger HT-Polymerbeschichtung
- Schützt vor explodierenden Komponenten und hält kurzzeitig Temperaturen bis 1.750 °C (langfristig 1.000 °C) stand
- Spezialbeschichtung reduziert die Rauchentwicklung und trägt zu einem effektiven Erstickungseffekt bei
- Hohe Berst- und Schnittfestigkeit sowie die geringe elektrische Leitfähigkeit
- Optimal für den Einsatz in Industrie, Logistik, Mobilität und vielen weiteren Bereichen

L x B mm	Best.-Nr.	EUR
1500 x 1500	9133 467710	**86,-**
3000 x 2500	9133 467711	**199,-**
4000 x 3000	9133 467712	**333,-**

②



Neu

ab **73,-**

Für kompakte Akkus (z.B. Akkuschrauber)



Für lange E-Bike Akkus



Mit Metallverschluss
und Tragegurt

② Akku-Sicherheitsbox

für Lithium-Ionen-Akkus

- Speziell für die sichere Lagerung, den Transport und das Laden von Li-Ion-Akkus
- Hochtemperaturbeständiges Spezial-Glasfasergewebe mit stoßdämpfender HT-Matte hält Temperaturen bis 1.000 °C stand
- Einstellbare, temperaturbeständige Trennwände verhindern die Ausbreitung von Bränden innerhalb der Box
- Mit Metallverschluss und Tragegurt

Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
ohne Trenntaschen	120 x 540 x 130	110 x 530 x 120	9133 467713	**73,-**
8 Trenntaschen	145 x 215 x 160	135 x 200 x 155	9133 467714	**75,-**
6 Trenntaschen	255 x 395 x 310	240 x 380 x 300	9133 467715	**129,-**

Leicht und flexibel einsetzbares Steckregalsystem mit Brandschutzhaube

Neu

ab **649,-**

③



Höhe 1000 mm



Höhe 1800 mm



③ Brandschutzhaube

mit Schwerlastregal

- Für die sichere Lagerung und das Laden von Li-Ionen-Batterien
- Brandschutzhaube aus hochtemperatur-beständigem HT-Glasfasergewebe schützt zuverlässig bei Bränden und hält Temperaturen bis 1.750 °C (langfristig 1.000 °C) stand
- Leicht und flexibel einsetzbares Steckregalsystem
- Ideal für den präventiven Einsatz in Industrie, Logistik, Werkstätten und im professionellen Umfeld
- Lieferumfang: 1 Brandschutzhaube und 1 Schwerlastregal

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
400 x 800 x 1000	9133 467716	**649,-**
400 x 800 x 1800	9133 467717	**815,-**

SCHULTE
Wir regalen das.

Steckregalsystem

Ideal für Betrieb, Lager und Werkstatt.
Einfache und schnelle Steckmontage ohne Werkzeug
Flexibler Um- und Ausbau

- Grund- und Anbauregal in Modulbauweise
- Verzinkte Ausführung mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- **4 Fachböden mit verstärktem Kastenprofil, H 25 mm, Tragfähigkeit 150 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)**
- Fachböden höhenverstellbar im 25-mm Raster
- **Feldlast 1300 kg**
- Die Aussteifung der Kreuzstreben durch Einspannen in die Regalrückseite gibt dem Steckregal die nötige Stabilität
- Regaleinheiten und Zusatzböden einschließlich Befestigungsmaterial

Regalaußenmaße:
Breiten = Grundregal 1060 mm, Anbauregal 1006 mm
Tiefen = Bodentiefe + 36 mm

24h LIEFERBAR | 5 JAHRE GARANTIE | MPA NRW | RAL GÜTEZEICHEN

Sicherheitshinweis: Gemäß DIN EN 15635 sind einstöckige, handbediente Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥4:1 gegen Kippen zu sichern. Regale mit einer Höhe ab 2.500 mm (einseitig) bzw 4.000 mm (beidseitig) müssen immer gesichert werden.



Grund- und Anbauregal

ab **179,-**

Grundregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449800 [1]	179,-
2000 x 1000 x 400	9000 449805 [1]	189,-
2000 x 1000 x 500	9000 449810 [1]	199,-

[1] Lieferung ohne Dekomaterial

Anbauregal

H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
2000 x 1000 x 300	9000 449801	135,-
2000 x 1000 x 400	9000 449806	149,-
2000 x 1000 x 500	9000 449811	155,-

Weitere Regalsysteme finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 5/5-5/26.

Zusatzboden

VE = 2 Stück

B x T mm	Best.-Nr.	EUR/VE
1000 x 300	9000 449802	38,95
1000 x 400	9000 449807	47,95
1000 x 500	9000 449812	49,95

Fachboden

Zusatzböden VE = 2 Stück





Mit ausziehbarer Hakenöse



EICHNER

Mit Drahtbügel



Dokumententasche

mit flexiblem Drahtbügel

- Transparent
- Ohne Klappe
- Zum Anbringen an Gitterboxen, Transportbehältern und Versandkartons
- VE = 10 Stück

für Format	B x H mm	Best.-Nr.	EUR/St.
DIN A5 quer	280 x 180	9000 451091	2,25
DIN A4 quer	330 x 245	9000 451093	3,25
DIN A4 hoch	280 x 325	9000 451094	3,25

4,95

EICHNER

Schreibmappe

DIN A4 mit starkem Pappkern, **Folientasche innen**, vernickelte Klemm-Mechanik, inklusiv ausziehbarer Hakenöse, VE = 12 Stück

Farbe	Best.-Nr.	EUR/St.
blau	9000 451234	4,95
rot	9000 451233	4,95
schwarz	9000 451235	4,95

EICHNER

Magnetband

- Zur Kennzeichnung von Regalen, Schränken und metallischen Behältern
- Flexibel und beschriftbar
- Individuell zuschneidbar
- Stärke ca. 0,9 mm
- Länge 10 m
- Lieferung in Rollen

Farbe Breite	Best.-Nr. 20 mm	Best.-Nr. 30 mm	Best.-Nr. 50 mm
weiß	9000 452668	9000 452674	9000 452678
gelb	9000 452669	9000 452675	9000 452679
rot	9000 452666	9000 452671	9000 452680
EUR/RL	38,95	49,95	76,95

META

ab **969,-**



Palettenregalsystem

für leichte bis mittelschwere Belastung

- Modernes, ausgereiftes Palettenregalsystem für die Lagerung von Paletten und Stückgut
- Längs- oder Quereinlagerung möglich
- Holme mit 4-Haken-Agraffe im 50-mm-Raster höhenverstellbar
- Geschlossenes Kastenprofil für hohe Stabilität
- Verschraubte Ständer aus kaltverformten Profilen
- Ständer verzinkt, Holme pulverbeschichtet rotorange, RAL 2001

Feldlast bis max. 7020 kg
(bei Knicklänge 1000 mm)
Fachlast bis 2350 kg

Gesamtbreite
Grundregal = Holmlänge + 170 mm
Anbauregal = Holmlänge + 85 mm

Gesamttiefe = Rahmentiefe

Die Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachebenen sind bis zur max. Feldlast möglich.
Die angegebenen Fach- und Feldlasten gelten für Regaleinheiten mit mindestens 4 Regalfeldern, bei Einsatz von mindestens
2 Holmpaaren.

Komplettangebote
bestehend aus Grund- und Anbauregal

- Gesamtmaße H 3300 x B 5665 x T 1100 mm
- Lieferung inkl. Schraubanker

Lieferumfang:
3 Ständer H 3300 mm
8 Holme B 2700 mm

Ausführung	Fachlast kg	Best.-Nr.	EUR
leicht	1480	9147 455790	**969,-**
mittelschwer	2350	9147 455791	**1069,-**

5 JAHRE GARANTIE

Entsprechend Berufsgenossenschaft DGUV 108-007, permanente Werksprüfung nach DIN EN ISO 9001.



Schutzecken

Neu

für Regalsysteme im Eck- und im Durchfahrtsbereich

- Aus gekantetem Stahlblech, Stärke 5 mm
- Höhen von 400 mm- 1200 mm
- Pulverbeschichtet verkehrsgelb, RAL 1023 mit Warnmarkierung tiefschwarz, RAL 9005
- Inklusive Schwerlastanker zur Befestigung auf Betongrund



Schutzecken

Höhe 400 mm, VE = 2 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form	400 x 175/175	9000 480010	**94,95**
U-Form	400 x 160/200	9000 480014	**109,-**





Schutzecken

Höhe 400 mm, L-Form, mit vertikal montierter Leitrolle aus Kunststoff Ø 60 mm, die einen Großteil auftretender Energie seitlich ableitet, VE = 2 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR/VE
L-Form mit Rolle	400 x 155/155	9000 480013	**119,-**



Schutzecken

Höhe 800 mm, VE = 1 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
L-Form	800 x 175/175	9000 480011	**90,95**



Schutzecken

Höhe 1200 mm, VE = 1 St.

Ausführung	H x L mm	Best.-Nr.	EUR
L-Form	1200 x 175/175	9000 480012	**105,-**

Mobile Absperrung

für den Innen- und Außenbereich

- Unübersehbar und leicht durch die 16 beweglichen Elemente am gewünschten Gefahrenbereich einsetzbar – als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis
- 2 spurlose Laufrollen ermöglichen im geschlossenem Zustand einen schnellen Einsatz vor Ort
- Gelb, aus Polyethylen
- Länge 4 m komplett ausgeklappt
- Maße geschlossen H 1000 x B 600 x T 350 mm

Best.-Nr.	EUR
9001 477000	665,-



TOP-LEISTUNG


665,-



Weitere Absperrsysteme finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 8/3-8/18.

Scherengitter

- Schnelle Absperrung von Bereichen aller Art
- Robuste Stahlkonstruktion, Flachstahl 25 x 4 mm oder besonders robust in 40 x 5 mm
- Lackiert und mit beidseitig aufgebrachter Warnmarkierung in rot/weiß (reflektierend) oder schwarz/gelb (nicht reflektierend)
- Zusammenfaltbar
- Fußbreite 500 mm
- Höhe 1050 mm

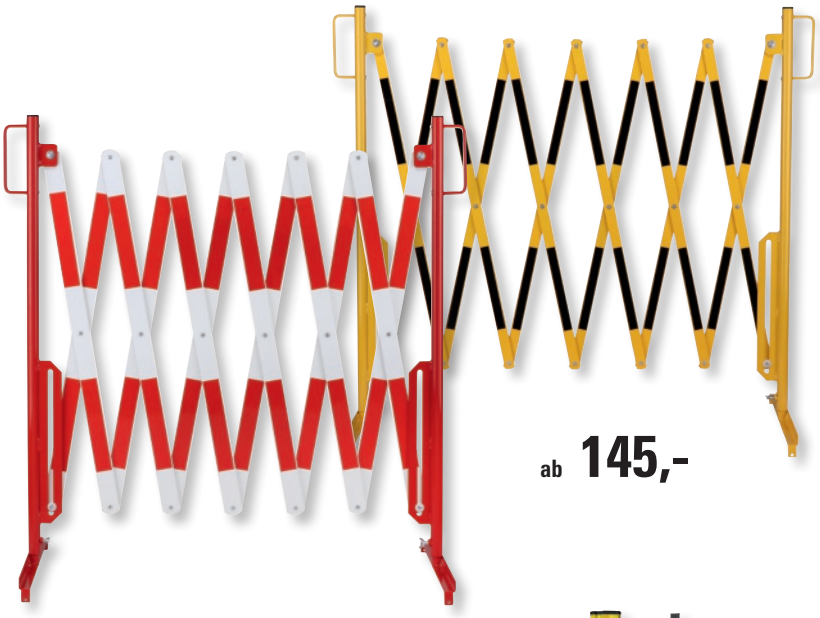

ab **145,-**

Scherengitter

- Mit Standfüßen

Ausführung	mit Standfüßen	
Länge mm	3600	4000
Materialstärke mm	25 x 4	40 x 5
Gewicht kg	12	19
Farbe	**Best.-Nr.**	**Best.-Nr.**
rot/weiß	9177 480289	9177 480290
gelb/schwarz	9177 480291	9177 480292
EUR	**145,-**	**209,-**



Fuß aus Vollgummi

109,-



Gurtpfosten

für den Außenbereich

- Gurtpfosten aus PVC Höhe 970 mm mit 3 Gurtaufnahme
- selbstaufrollender Gurt
- Länge 3,7 m, zum Einhängen in Pfosten oder Wandhalter (s. Zubehör)
- Gurtfarben wahlweise Neon-Gelb, Rot/weiß quergestreift oder Schwarz/gelb quergestreift
- Fuß-Ø 380 mm
- Gewicht ca. 7 kg (Fuß Vollgummi)

Pfostenfarbe Fuß Gurtfarbe	Best.-Nr. Vollgummi schwarz/gelb	EUR	Best.-Nr. Vollgummi rot/weiß	EUR
schwarz	9109 489865	109,-	-	
rot	-		9109 489869	109,-
gelb	9109 489873	109,-	-	



Beidseitig magnetisch

Gurtfarbe schwarz/gelb

98,95

Neu



Gurtfarbe rot/weiß

EICHNER

Gurtkassette

magnetisches Absperrband

- Mit patentierter Fliehkraftbremse, verhindert ein abruptes Zurückschnellen des Bandes und ermöglicht ein kontrolliertes und sicheres Einziehen
- Lässt sich an metallischen Oberflächen anbringen
- Für die temporäre Sicherung von Gefahren- und Arbeitsbereichen
- Gurtlänge 4,6 m

Gurt Farbe	Gehäuse Farbe	Best.-Nr.	EUR
gelb/schwarz	gelb	9000 480225	98,95
rot/weiß	rot	9000 480226	98,95

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Schubladenschrank

Stahlblechkonstruktion, Schubladen 100 % Vollauszug, Tragfähigkeit 100 kg pro Schublade mit absoluter Einzelauszugsperre und Zentralverschluss, Innenmaße B 600 x T 600 mm, mit Zubehör: Klarsicht-PVC Schrankabdeckung, Kleinteileset 15 tlg. für H 75 mm und Trennwandset 6 tlg. für H 100 mm

10 JAHRE GARANTIE | TÜV geprüfte Sicherheit | 100 kg TRAGFÄHIGKEIT

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035





TOP-LEISTUNG
699,-

H 1019 x B 705 x T 736 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
1x 75, 1x 100, 1x 125, 1x 150, 1x 200, 1x 250	9000 426111	9000 426112	699,-



B 700 mm



Neu

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Hängeschrank

mit einer Klapptür, Klapptür mit Gasfeder innenliegend, bündig mit Gehäuse, Türöffnungswinkel ca. 90°, Griffschalenschloss inkl. 2 x Schlüssel, Blechstärke 1 mm, Tragfähigkeit 35 kg, zur Wandbefestigung

5 JAHRE GARANTIE

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ signalblau	EUR
400 x 700 x 310	9000 426416	9000 426417	215,-

Neu

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Werkstattcenter

Modulare, komplett ausgestattete Lösungen für Werkstätten und Betriebe.
Sie zeichnen sich durch robuste Materialien, clevere Stauraumlösungen und modernes Design aus. Alle Produkte werden in Deutschland gefertigt und sind sofort einsatzbereit.
Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, **17 Standardfarben** sind lieferbar.

Weiteres **Zubehör wie Arbeitsplatz-Beleuchtungen, Elektrifizierungen oder Schubladen-Unterteilungsmaterial bitte separat anfragen.**

5 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Made in Germany

Farbauswahl:

- signalblau, RAL 5005
- lichtgrau, RAL 7035
- anthrazitgrau, RAL 7016

Werkstattcenter

B 2300 x T 600 x H 1950 mm

Bestehend aus:
3 x Hängeschrank mit Klappe:
2 x B 700, 1 x B 900 mm
1 x Flügeltürenschrank: H 920 x B 900 mm mit 2 Fachböden
2 x Schubladenschrank: B 700 mm mit 6 Schubladen H 1 x 50, 1 x 100, 3 x 150 und 1 x 200 mm
3 x Lochwand
4 x Lochwandträger
1 x Buche-Multiplex Arbeitsplatte 25 mm, B 2300 x T 600 mm

Best.-Nr. anthrazitgrau/ anthrazitgrau	EUR
9141 452171	2849,-



2849,-

Werkstattcenter

B 2800 x T 600 x H 1950 mm

Bestehend aus:
3 x Hängeschrank mit Klappe:
1 x B 600 mm, 1 x B 700 mm, 1 x B 900 mm
1 x Flügeltürenschrank: H 1950 x B 1000 mm mit 4 Fachböden
2 x Schubladenschrank:
1 x B 600 mm mit 6 Schubladen H 1 x 50, 1 x 100, 3 x 150, 1 x 200 mm
1 x B 900 mm mit 5 x Schubladen H 2 x 125, 2 x 150, 1 x 250 mm
4 x Lochwand
4 x Lochwandträger
1 x Buche-Multiplex Arbeitsplatte 40 mm, B 2200 x T 600 mm
1 x Schraubstock Backenbreite 125 mm

Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	EUR
9141 452172	3079,-



3079,-

TECWERK


Schubladenschrank

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- **Zentralverschluss mit Einzelauszugssperre und DOM-Wechselzylinder**
- **Schubladen mit Vollauszug, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 75 kg**
- Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Schubladen-Innenmaß B 700 x T 600 mm

Made in Germany

10 JAHRE GARANTIE



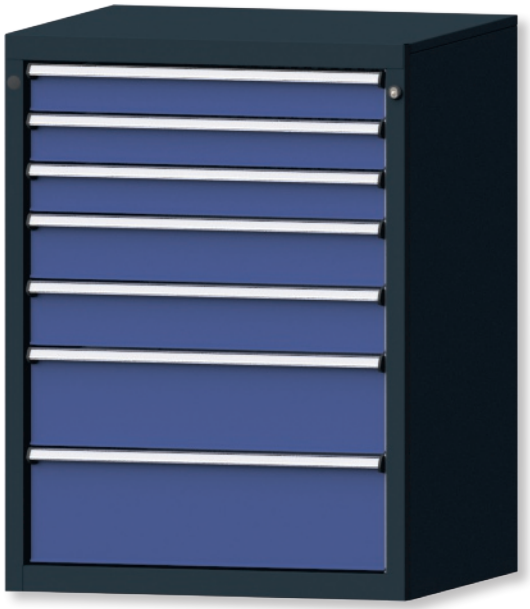

Breite 760 mm, 7 Schubladen

H 1000 x B 760 x T 675 mm

Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
3 x 90, 2 x 120, 1 x 180, 1 x 210	2140 427009	2140 427010	975,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B



TOP-LEISTUNG
975,-


Weitere TECWERK Betriebseinrichtungen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 4/4-4/29.



TOP-LEISTUNG
698,-

Farbauswahl:

- enzianblau, RAL 5010
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035
- taubenblau, NCS 4040 R 70 B

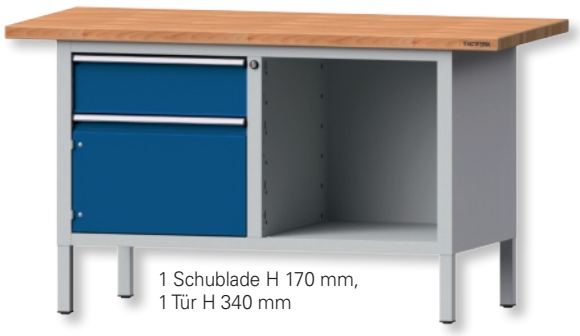

1 Schublade H 170 mm, 1 Tür H 340 mm

TECWERK


Werkbank

- Aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich, pulverbeschichtet
- **Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm**
- Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung
- Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig
- **Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder**
- Tragfähigkeit 1200 kg bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg
- Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm
- Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany

B x T x H mm	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	Best.-Nr. anthrazitgrau/ taubenblau NCS	EUR
1500 x 700 x 840	2141 427006	2141 427007	698,-
2000 x 700 x 840	2141 427072	2141 427073	1275,-

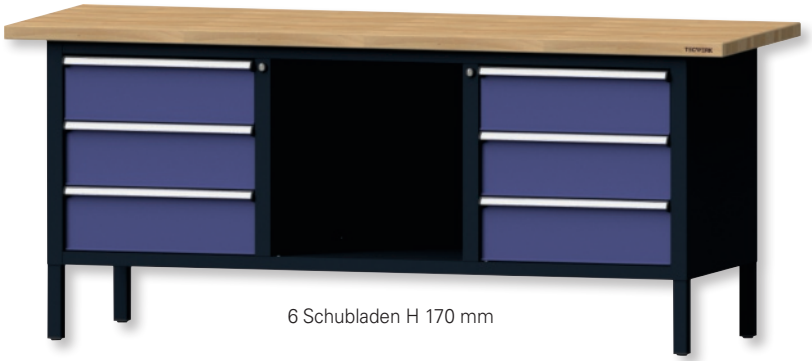

6 Schubladen H 170 mm

TECWERK

Unsere Werkbänke:



Kombiwerkbank B 1500 mm mit Aufbau

Kompromisslose Qualität für Profis



Kastenwerkbank B 2000 mm

Farbauswahl:

karminrot, RAL 3002	resedagrün, RAL 6011
saphirblau, RAL 5003	anthrazitgrau, RAL 7016
enzianblau, RAL 5010	lichtgrau, RAL 7035
lichtblau, RAL 5012	graphitschwarz, RAL 9011
türkisblau, RAL 5018	taubenblau, NCS 4040 R 70 B

Weitere Farben sind auf Anfrage lieferbar

Werkbänke

Werkbänke der Exklusivmarke TECWERK stehen für die höchsten Anforderungen an professionelle Arbeitsplatzsysteme in der modernen Fertigung.

Arbeitsplatte

Buchen-Massivplatte 40 mm stark, längsseitige Spezialverleimung, dadurch 60 % mehr Leimoberfläche, zu 100 % aus zertifizierten Wäldern. Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig, mehrfach abschleifbar, enorm hohe Lebensdauer.



Riegelartige Zahnverleimung



Werkbankgestell/-gehäuse

Robuste geschweißte Konstruktion, Füße je nach Modell aus Vierkant-Stahlrohr 40/40/2 mm oder 45/45/2 mm. Der serienmäßige Niveauausgleich sorgt für einen festen Stand. Je nach Modell sind 2 fixe Höhen 840 oder 890 mm lieferbar, optional auch mit Rasterhöhenverstellung.

Hohe Belastbarkeit

Alle Werte gelten bei gleichmäßig verteilter Last
Arbeitstische und Kombiwerkbänke mit Hängeunterbauschrank-
Gesamttragfähigkeit 800 kg
Kombiwerkbänke mit bodenstehendem Schrank-
Gesamttragfähigkeit 1000 kg
Kastenwerkbänke- Gesamttragfähigkeit 1200 kg

Zentralverschluss

Serienmäßige Lieferung mit einem DOM Wechselzylinder mit 2 Schlüsseln. Werkbänke und Schubladenschränke der Marke TECWERK können problemlos in eine vorhandene DOM-Schließanlage integriert werden. Dies erfolgt durch einen einfachen Austausch der Standardsteckeinsätze.



Schließsysteme

Werkbänke der Marke TECWERK sind alternativ auch mit elektronischen Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Weitere Informationen siehe Seite 4/6.

Schubladen/Türen

Alle Schubladen sind mit Teilauszügen 90 %, 75 kg Tragfähigkeit ausgestattet, Schubladen-Innenmaß B 500 x T 540 mm.
Die robusten Türen mit 180° Öffnungsweite und Türscharniere mit Zuhaltung ermöglichen vollen Zugriff.
Durchgängige Aluminium-Griffleisten mit Papier- und Klarsichtstreifen bieten perfekte Beschriftungsmöglichkeiten.

Einteilungsmaterial

Schubladenwände und-böden sind vorgerüstet mit einer speziellen Loch-/ Prägestanzung für vielfältige Einteilungs- und Kombinationsmöglichkeiten mit Trennwänden, Einsatzkästen oder Matten.

Lackierung

Alle Stahlteile werden mittels modernster Pulverbeschichtungstechnik lackiert. 10 verschiedene Farbtöne stehen Ihnen zur individuellen Gestaltung ohne Aufpreis zur Wahl.

10 JAHRE GARANTIE

Made in Germany


UNSERE EXKLUSIVMARKE TECWERK







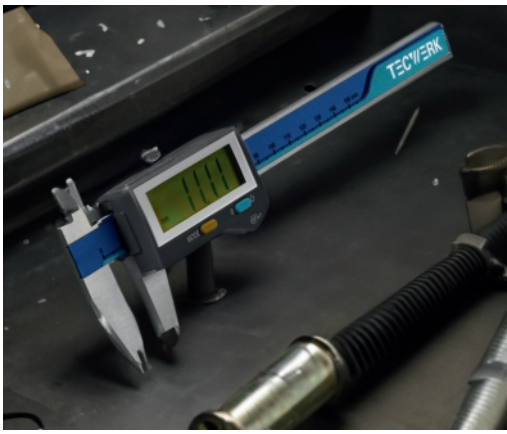

VIELFÄLTIGES SORTIMENT, SCHNELL VERFÜGBAR



Was bietet Ihnen TECWERK?

- Ein vielfältiges Sortiment mit rund 10.000 Produkten
- Schnelle Warenverfügbarkeit
- 1A-Qualität für Profi-Anwender
- Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Produkte von TECWERK vereinen Zuverlässigkeit, Funktionalität und Effizienz.

- ARBEITSSCHUTZ
- BAUGERÄTE
- BESCHLAG- UND SICHERHEITSTECHNIK
- BETRIEBSEINRICHTUNG
- HANDWERKZEUGE
- MESSTECHNIK
- OBERFLÄCHENTECHNIK
- SCHRAUBWERKZEUGE
- SPANNTECHNIK
- TECHNISCHER HANDEL
- ZERSPANUNG

Sie haben Lust auf mehr?

Alle News und weitere ausführlichere Informationen erhalten Sie auf der Website. Schauen Sie vorbei!

TECWERK

▶ www.ichtecwerkejetzt.com

KRAUSE

Einseitig begehbar

Podesttreppe, fahrbar

Aluminium

- Fahrbar, einseitig
- Mit 180 mm tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung inkl. Plattformgeländer
- Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- Plattformgröße 600 x 720 mm
- 3-seitiges Plattformgeländer, 1 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste
- KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung
- Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe
- 100 mm hohe Fußleiste (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- 4 bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststellbremsen
- Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Neu

KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung

ab **685,-**



Mit Profilrost R13-Stufen und Standplattform



Einseitig begehbar

Stufen einschl. Plattform		2	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe bis ca.	mm	2500	2750	3000	3200	3450	3700	3950
Plattformhöhe	mm	500	750	1000	1200	1450	1700	1950
Grundfläche	mm	750 x 950	800 x 1150	850 x 1350	900 x 1500	900 x 1700	950 x 1900	1000 x 2050
Gewicht	kg	29,0	32,0	35,5	38,7	42,0	53,5	65,2
	Best.-Nr.	9150 462474	9150 462475	9150 462476	9150 462477	9150 462478	9150 462479	9150 462480
	EUR	**685,-**	**715,-**	**749,-**	**832,-**	**879,-**	**965,-**	**1065,-**



ab **132,-**

Neu

KRAUSE

Stufenanlegeleiter

großdimensionierte Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung, profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, zusätzliche Eckverstrebungen bis 10 Stufen für maximale Stabilität, ab 12 Stufen mit Quertraverse

10 JAHRE GARANTIE | Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Leiterlänge mm	Ausladung mm	Traversenbreite	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
6	2700	1700	680	-	4,20	9150 460574	**132,-**
7	2900	1950	770	-	4,90	9150 460575	**154,-**
8	3150	2200	860	-	5,50	9150 460576	**175,-**
10	3600	2700	1040	-	6,70	9150 460577	**212,-**
12	4100	3200	1210	830	8,50	9150 460578	**278,-**
15	4800	3950	1840	830	10,30	9150 460579	**305,-**



ab **179,-**

KRAUSE

Stufenstehleiter, einseitig begehbar

profilierte, verstärkte Premium-D-Stufen, extra tief: je 135 mm (ca. 70 % tiefer als der Standard), extra hoher (40% höher als der standard) ergonomischer Sicherheitsbügel mit verschraubter Werkzeugablage und integriertem Eimerhaken, stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung, integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlussstopfen, stabile 300 mm breite Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber, Metalllaschen eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder ab 6 Stufen, zusätzliche Eckverstrebungen

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Neu



Extra hoher Sicherheitsbügel

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Plattformhöhe mm	Gesamt-H. mm	untere äußere Breite mm	Best.-Nr.	EUR
3	2700	750	1600	500	9150 462193	**179,-**
4	2950	950	1800	550	9150 462194	**199,-**
5	3200	1200	2050	600	9150 462195	**219,-**
6	3400	1400	2300	600	9150 462196	**259,-**
7	3650	1650	2500	650	9150 462197	**289,-**
8	3900	1900	2750	650	9150 462198	**319,-**
10	4350	2350	3200	700	9150 462199	**389,-**



witterungs-beständige und verschraubte Gurtbänder

Weitere Stufenstehleitern finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 6/6-6/17.



Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

höchste Standsicherheit, beidseitig begehbar, profilierte, rutschhemmende und verstärkte D-Stufen, 80 mm tief für sicheren Stand, hochfeste, verschraubte Aluminium-Gelenke, in Metalllaschen, eingenähte, witterungsbeständige und verschraubte Gurtbänder, große Holmdimensionen mit zusätzlichen Eckverstrebungen, bündiger Holm-/ Stufenabschluss

ab **172,-**

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Neu

Stufen	Arbeitshöhe bis ca. mm	Gesamt-H. mm	untere äußere Breite mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2x3	2250	750	500	4,70	9150 464038	**172,-**
2x4	2500	950	500	6,30	9150 464039	**205,-**
2x5	2700	1200	550	7,70	9150 464040	**252,-**
2x6	2950	1450	550	9,40	9150 464041	**284,-**
2x7	3200	1650	600	11,20	9150 464042	**325,-**
2x8	3400	1900	650	12,70	9150 464043	**369,-**

MONDELIN

Multifunktionsleiter

- Robuste Aluminiumrahmen
- Breite, geriffelte und rutschfeste XXL-Stufen
- Komfortable Plattform (470 mm Höhe):
- Breite Standfläche
- Klappmechanismus mit Sicherheitsverriegelung:
- Ergonomischer Tragegriff
- Rutschfeste Fußkappen
- Werkzeugablage
- Traglast: 150 kg
- Entspricht der Norm EN131

5 JAHRE GARANTIE

TOP-LEISTUNG

289,-

1 Werkzeug = 4 Anwendungen



Neu



Trittleiter mit Ablage und Werkzeughalter

Stufen einschl. Plattform		2
Arbeitshöhe bis ca.	mm	900
Plattformhöhe	mm	470
Maße geklappt H x B x T	mm	1040 x 700 x 170
Gewicht	kg	10
Best.-Nr.		9000 464651
EUR		**289,-**



Sägeschnittunterstützung



Arbeitsfläche/Werkbank



Böcke

327,-



Erhöhte Flexibilität im Einsatz

1 Leiter – 5 Varianen

Einfacher und schneller Wechsel

ZARGES

5 Leitern in einer!

Teleskop-Kombileiter, MultiMaster 5

Einfacher und schneller Wechsel von der Stehleiter zur treppengängigen Stehleiter, Anlegeleiter, ausgefahrenen Anlegeleiter sowie zur Anlegeleiter im Off-Set-Modus, dank Einhand-Bediensystem und fein justierbarem Stützteil. Speziell geformtes Top für sicheres Anlegen an flachen oder gerundeten Oberflächen.
Einfacher Transport mittels Rollen am Holmende. Top mit magnetischem Fach für Kleinteile, sowie Halterungen für Werkzeuge. Eloxierte Holme bieten zusätzlichen Oberflächenschutz (schmutzabweisend). Entspricht der Norm EN 131-4

10 JAHRE GARANTIE

SAFER STEP TECHNOLOGY

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Stufen		5
Arbeitshöhe bis ca.	mm	3150
Arbeitshöhe als Anlegeleiter bis ca.	mm	3700
Länge als Stehleiter	mm	1830
Länge als Anlegeleiter	mm	2880
Gewicht	kg	11,4
Best.-Nr.		8002 901678
EUR		**327,-**



1744,-



Leicht zu transportieren- auch in einem kleinen Transporter bzw. PKW-Kofferraum

Neu

ZARGES

Rollgerüst Teletower

- Der teleskopische Mechanismus erlaubt die Einstellung von fünf Plattformhöhen von 1,00 m bis max. 2,00 m (Arbeitshöhen von 3,00 m bis max. 4,00 m)
- Große Aluminium-Plattform (1,4 x 0,6 m) mit Durchstieg
- In ca. 7 Min. komplett allein aufgebaut; spart Zeit und Personal
- Integrierte Ausleger mit Einrastpositionen für freien sowie wandnahen Stand und Lenkrollen mit Bremsfunktion
- Inkl. Bordbrettern sowie integrierten Geländer- und Kniestreben
- Gerüstklasse 2 (=150 kg/m²)

10 JAHRE GARANTIE

Gerüsthöhe mm	2000-3000
Plattformhöhe mm	1000-3000
Arbeitshöhe mm	3000-4000
Plattformmaße L x B mm	1400 x 600
Maße zusammengeklappt L x B x H mm	1400 x 600
Gewicht kg	59,9
Best.-Nr.	9150 464206
EUR	**1744,-**

Weitere Gerüste finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 6/48-6/57.

Li-Ionen-Akkus sicher aufbewahren



402,-

ZARGES

Aluminiumbox Akku Storage Box

- Einfache Bedienung durch einteilige Innenausstattung, dadurch werden Bedienungsfehler vermieden
- Beste Testergebnisse im Explosions- und Realbrandtest gemäß Vorgaben des TÜV NORD zertifiziert mit 814 Wh
- Max. Außentemperatur unter 200 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie
- Abschließbare Comfort-Klappverschlüsse, drei stabile Federfallgriffe
- **Keine Bauartzulassung für den Transport nach ADR oder IATA. Für Privatpersonen und Handwerker nach Handwerkerregelung (ADR 1.1.3.1 c) möglich**
- Außenmaß L 600 x B 400 x H 240 mm
- Nutzmaß L 400 x B 250 x H 100 mm
- Gewicht 9,0 kg

Best.-Nr.	EUR
9125 448502	402,-

Bei Unklarheiten im Hinblick auf Einflussparameter wie Zellchemie oder Zellbauart bitte den Hersteller kontaktieren

Staub- und wasserdicht gemäß IP 67

Mit Schaumstoffeinlage





2,1 l mit Schultergurt



2,1 l



6 l



20 l



47 l



73 l

47 l und 73 l mit Teleskopgriff und Laufrollen

Qutdoor - Koffer

DinoPlus

- Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP67
- Widerstandsfähiger ABS-Kunststoff
- Farbe schwarz
- Nahtlose, umlaufende Gummidichtung
- Druckausgleichsventil
- Schaumstoffeinlagen
- 47 l- und 73 l- Varianten mit Teleskopgriff und 2 Laufrollen
- Zweistufige Sicherheitsverschlüsse



Schaumstoffeinlagen

2 JAHRE GARANTIE

Außenmaße L x B x H mm	Inhalt l	Best.-Nr.	EUR
180 x 225 x 85	2,1	9000 448400	**42,95**
225 x 275 x 155	6	9000 448401	**66,95**
370 x 455 x 185	20	9000 448402	**109,-**
440 x 600 x 285	47	9000 448403	**279,-**
495 x 665 x 340	73	9000 448404	**345,-**

Global MATS
Quality makes the difference.

Neu

Arbeitsplatz-Bodenbelag

Anwendung

- **2-lagige Matte für intensive Beanspruchung** im 1- bis 3-Schicht-Betrieb
- Besonders hoher Ergonomiegrad
- Geeignet für **trockene/feuchte** Montage-, Verpackungs- und Kontrollarbeitsplätze mit Steh- und Drehbewegungen

Ausführung

- Kanten umlaufende Anlaufschrägen und abgerundete Ecken
- Lieferbar als Fertigmatte oder als individuellen Zuschnitt
- **Beständig gegen Fette, Öle, viele Chemikalien**
- Leichte Reinigung

Technische Daten

Verschleißfeste PVC-Schicht auf
- thermoplastischem Vinylschaum
- Rutschhemmung R10 nach BS EN 13501-1
- B1 schwer entflammbar und selbstverlöschend

Made in Germany



Zuschnitt, Raute schwarz



Zuschnitt, Raute schwarz/gelb



Zuschnitt, schwarz, Halbkugelprofil



Zuschnitt, schwarz/gelb, Halbkugelprofil

Oberfläche mit Rautenprofil

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Materialstärke 14 mm**
- Gewicht: 5500 g/m²

Fertigmatte Raute

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
600 x 900	9149 459920	82,-	9149 459022	93,-
900 x 1500	9149 459021	209,-	9149 459023	254,-

Zuschnitt Raute

B mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
600	9149 459924	93,-	9149 459027	103,-
900	9149 459025	139,-	9149 459028	153,-
1200	9149 459026	187,-	9149 459029	205,-

Oberfläche mit Halbkugelprofil (Bubble)

Arbeitsplatz-Bodenbelag

- **Materialstärke 15 mm**
- Gewicht: 7800 g/m²
- **Leistungssteigerung durch Wechselwirkung von Stimulation und Federung**

Fertigmatte Halbkugel

B x L mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
600 x 900	9149 459930	97,-	9149 459032	99,-
900 x 1500	9149 459031	223,-	9149 459033	239,-

Zuschnitt Halbkugel

B mm	Best.-Nr. schwarz	EUR	Best.-Nr. schwarz/gelb	EUR
600	9149 459934	99,-	9149 459037	109,-
900	9149 459035	148,-	9149 459038	163,-
1200	9149 459036	199,-	9149 459039	219,-

355,-



Rubbermaid Commercial Products

Kunststoff mit Aluverbindern

Tischwagen

- Mit 3 Etagen
- Konstruktion aus Kunststoff Polypropylen, schwarz
- Kratzfeste Ladefläche
- Verbindungselemente aus gebürstetem Aluminium
- 4 Lenkrollen
- Räder mit Vollgummibandage grau, spurlos
- Gesamttragfähigkeit 90 kg, Tragfähigkeit pro Etage 30 kg
- Gesamtmaße L 854 x B 473 x H 959 mm
- Lieferung erfolgt zerlegt

Best.-Nr.	EUR
9000 444090	355,-

EINFACHE MONTAGE

TOP-LEISTUNG

185,-




bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

Materialstütze

- Für Drahtkörbe, Kunststoffkästen usw.
- Profilstahl-Rohrkonstruktion, pulverbeschichtet, lichtgrau, RAL 7035
- Stufenlos höhenverstellbar, sichere Arretierung
- Stahlblech-Plattform mit allseitigem Rand B 610 x T 410 x H 20 mm
- Plattform mit Riffelgummiauflage
- Tragfähigkeit 30 kg
- 4 spurlose Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller Rad-Ø 100 mm
- Gewicht 15 kg


EINFACHE MONTAGE

Ausführung	Höhenverstellbereich mm	Best.-Nr.	EUR
Ablage starr	945-1295	9000 426200	185,-
Ablage neigbar bis 30 °	994-1344	9000 426201	215,-

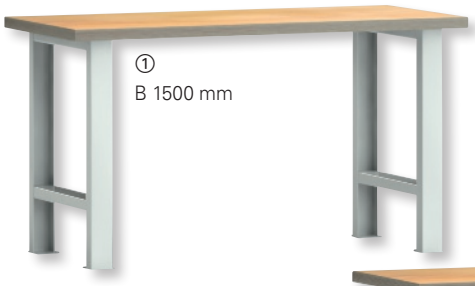

① B 1500 mm

TOP-LEISTUNG
309,-

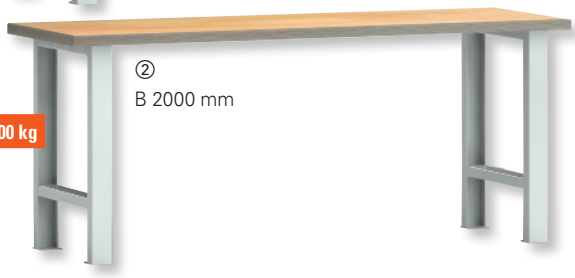

② B 2000 mm

Tragfähigkeit 800 kg

KLW LUTZ richtet Betriebe ein

①-② Werkbank

Untergestell aus U-Profilstahlrohr 80 x 40 mm, robuste Lackierung in lichtgrau, RAL 7035, Buche-Multiplexplatte, Stärke 40 mm, **Tragfähigkeit max. 800 kg** bei gleichmäßig verteilter statischer Flächenlast, zerlegte Anlieferung, einfache Montage

10 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE

Abb.	B x T x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	1500 x 700 x 840	9000 425450	309,-
2	2000 x 700 x 840	9000 425451	355,-

Farbauswahl:

- lichtblau, RAL 5012
- anthrazitgrau, RAL 7016
- lichtgrau, RAL 7035

TOP-LEISTUNG
279,-



lichtgrau/lichtgrau



lichtgrau/anthrazitgrau



lichtgrau/lichtblau

Flügeltürenschrank

H 1950 x B 935 x T 400 mm

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Verstärkte Flügeltüren in Drehbolzen gelagert, Türöffnungswinkel 110°
- Türen mit Zylinderschloss und Rundgriffverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung, mit 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster, Tragfähigkeit je Boden 50 kg
- Gesamttragfähigkeit ca. 350 kg

Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ anthrazitgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtblau	EUR
9142 449510	9142 449511	9142 449512	279,-

Weitere Flügeltürenschränke finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 4/130-4/149.

①



H 800 mm, 4 Schubladen
2 x H 140, 2 x H 190 mm

ab 399,-

②



H 800 mm, 5 Schubladen
2 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm

③



H 1000 mm, 7 Schubladen
4 x H 100, 2 x H 140,
1 x H 190 mm

①-③ Schubladenschränke

- Robuste Stahlblechkonstruktion pulverbeschichtet, Gehäuse lichtgrau, RAL 7035, Schubladenfronten enzianblau, RAL 5010
- Schubladen mit Einfachauszügen 90 % ausziehbar, Tragfähigkeit 80 kg
- Innenmaße B 520 x T 535 mm
- Zentralverschluss mit Zylinderschloss

Abb.	H x B x T mm	Anzahl Schubladen x H mm	Best.-Nr.	EUR
1	800 x 600 x 600	2 x 140, 2 x 190	9000 427000	399,-
2	800 x 600 x 600	2 x 100, 2 x 140, 1 x 190	9000 427001	439,-
3	1000 x 600 x 600	4 x 100, 2 x 140, 1 x 190	9000 427003	579,-



B 400 mm
Vollblechtür

149,-



B 400 mm
Vollblechtür

Hängeschränke

stabile Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet, Türen aus Vollblech, abschließbar mit Zylinderschloss, Fachboden höhenverstellbar, Tragfähigkeit 15 kg

H x B x T mm	Best.-Nr. lichtgrau/ lichtgrau	Best.-Nr. lichtgrau/ enzianblau	EUR
600 x 400 x 300	9000 453656	9000 453657	149,-





UPRIGHT-MODUS: Kann auch im „aufrechten Modus" fahren

Elektrisches Fahren und Heben

Neu

ab 1385,-

Weitere Gabelhubwagen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 1/82-1/88.



Multifunktionsgriff (Vorderseite)



Multifunktionsgriff (Rückseite)



Externes Ladegerät

①-② Elektro-Gabelhubwagen

- Geringes Eigengewicht
- Kompakte Abmessungen
- Kraftvoller, bürstenloser Antriebsmotor mit Lithium-Ionen Akku
- Einfache Entnahme zum externen Laden
- Aufladbar an jeder 230 V Steckdose
- Ladegerät mit Ladeanzeige gehört zum Lieferumfang
- Ladedauer: ca. 8 Stunden
- Not-Aus-Schalter und Entladeanzeiger
- Wirkungsvolle elektromagnetische Bremse
- Polyurethan-Bereifung

Besonders zur Mitnahme von LKW's geeignet.

1 JAHR GARANTIE



Entladeanzeige



Integriertes Ladegerät

Abb.		1	1	2
Tragfähigkeit	kg	1500	2000	1500
Lastschwerpunkt	mm	600	600	600
Hubhöhe	mm	200	200	195
Freihub				
Gabellänge	mm	1150	1150	1150
Gesamtlänge	mm	1680	1680	1760
Gesamtbreite	mm	550	550	560
Hubgeschwindigkeit Volllast	mm/s	17	17	25
Senkgeschwindigkeit Volllast	mm/s	40	40	25
Fahrgeschwindigkeit Volllast	km/h	4,5	4,5	4,2
Wenderadius	mm	1380	1380	1434
Arbeitsgangbreite (Palette 800 x 1200 längs)	mm	1870	1870	1890
Antriebsrad	mm	Polyurethan 210x75	Polyurethan 210x75	Polyurethan 210x70
Stützräder Polyurethan	mm	Nylon 70x35	Nylon 70x35	Nylon 50x30
Hubmotorleistung	kW	0,5	0,5	0,8
Fahrmotorleistung	kW	0,75	0,9	0,75
Batterie	V/Ah	24/30	48/20	2x12/75
Gewicht mit Batterie	kg	142	145	190
Ladegerät	V/A	24/10	48/6	24/10
Best.-Nr.		▶ 9111 443648	▶ 9111 443649	▶ 9111 443650
EUR		**1385,-**	**1855,-**	**1695,-**

Unkomplizierte Gewichtskontrolle - Anzeigeschritt 0,2 kg

Gabelhubwagen mit Wiegesystem

765,-

Einsatzbereiche z.B. zur Kontrolle von Versandgewichten bei LKW-Transport oder zur Plausibilitäts- und Wareneingangskontrolle · die an den Gabeln eingebauten 4 Wiegezellen sorgen für ein präzises Wiegen · Wägezellen und Kabel geschützt nach IP54 · hochwertiges Display für blendfreie Ablesung von allen Seiten



Gabelhubwagen Tragfähigkeit 2000 kg
- Lenkrolle Polyurethan, Tandem-Gabelrollen Polyurethan
- Gabellänge 1150 mm
- Tragbreite 570 mm
- Hubbereich 88-200 mm
- Gewicht 95 kg

Wiegesystem
- LCD-Anzeige mit 25 mm Ziffernhöhe
- Messabweichung ± 0,3 % der Tragfähigkeit
- Tara-Taster
- Wiegefunktion Brutto, Netto
- Addierspeicher, einzelne Wiegungen, auch mehrerer Paletten, können addiert werden
- Automatische Nullstellung
- Anzeigegehäuse vor Nässe und Staub geschützt nach IP54
- inkl. Akku 3,7 V/4 Ah und externem Ladegerät 5 V/1 A

1 JAHR GARANTIE

Best.-Nr.	EUR
9111 441698	765,-



ab 34,95

Neu



MONDELIN

Transportroller Swift

rutschsichere 18 mm Multiplex-Platte mit hoher Stabilität, leichtgängige Mobilität durch 4 um 360° drehbare Lenkrollen, 2 diagonal angeordnete Rollen mit Feststellbremse sorgen für einen sicheren Stand, abgerundete Ecken und Kanten reduzieren das Verletzungs- und Beschädigungsrisiko, 2 ergonomische Trageöffnungen erleichtern Transport und Positionierung des Rollbretts

Tragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
200	290 x 575	-	9000 444247	34,95
200	500 x 800	mit Deichsel	9000 444248	99,95

Neu

ab 169,-





ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Plattformwagen

Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet, enzianblau, RAL 5010, Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor fest eingenietet, Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3, keine Selbstmontage-Wagen fest verschweißt, für den Transport im alltäglichen Betrieb

2 JAHRE GARANTIE

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Ausführung	Best.-Nr.	EUR
250	800 x 500	mit Querrohr	9110 445034	169,-
400	1000 x 700	mit Querrohr	9110 445035	225,-
250	800 x 500	mit Stirnwand	9110 445036	169,-
400	1000 x 700	mit Stirnwand	9110 445037	239,-

ab **239,-**



Etagenwagen ohne Wände



Etagenwagen mit 2 Wänden



Etagenwagen mit 3 Wänden

Weitere Transportgeräte finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 1/8-1/32.

Neu

ROLLCART TRANSPORTSYSTEME

Tischwagen

- Stahlrohr Ø 26,9 x 1,75 mm
- Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an der Lenkrollen gemäß europäischer Norm EN 1757-3
- Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buchedekor
- Wände aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor
- Rad Ø 125 mm
- Rahmen aus Winkelstahl
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Etagenwagen ohne Wände

Ladefläche L x B mm	Außenmaß L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamt-H. mm	Gewicht kg	Tragkraft kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 500	980 x 500	190/550/920	1070	29	150	9110 445149	**239,-**
1000 x 500	1180 x 500	190/550/920	1070	35	150	9110 445150	**259,-**

Etagenwagen mit 2 Wänden

Ladefläche L x B mm	Außenmaß L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamt-H. mm	Gewicht kg	Tragkraft kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 500	980 x 500	190/550/920	1070	37	150	9110 445151	**275,-**
1000 x 500	1180 x 500	190/550/920	1070	42	150	9110 445152	**295,-**

Etagenwagen mit 3 Wänden

Ladefläche L x B mm	Außenmaß L x B mm	Etagenhöhe mm	Gesamt-H. mm	Gewicht kg	Tragkraft kg	Best.-Nr.	EUR
800 x 490	980 x 500	190/550/920	1070	43	150	9110 445153	**319,-**
1000 x 490	1180 x 500	190/550/920	1070	48	150	9110 445154	**349,-**



Schweißkonstruktion
aus Stahl

ab **185,-**



Aluminiumrohr
silber



Schweißkonstruktion
aus Stahl

VARIOfit Logistics equipment by CORDES

① Plattformwagen

Schweißkonstruktion aus Stahl oder Aluminium
- Bügel klappbar
- Ladefläche aus MDF-Platte, bei Aluminium aus Riffelblech
- Radsatz: Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, spurlos, 2 Lenkrollen **mit patentierter Zentralbremse EasySTOP** und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Fußschutz nach DIN 1757
- Querrohr im Schiebebügel: 380 mm
- 125 Rad-Ø mm oder 160 mm (bei größerer Variante)

12 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | TÜV SÜD

Gesamttragfähigkeit kg	Ladefläche L x B mm	Farbe	Material	Best.-Nr.	EUR
250	450 x 720	enzianblau	Stahl	9110 444025	**185,-**
250	450 x 720	anthrazitgrau	Stahl	9110 444027	**185,-**
200	450 x 720	silber	Aluminium	9110 444029	**299,-**

Neu



VARIOfit Logistics equipment by CORDES

② - ④ Stapelkarren

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- 2 innovative PVC-Sicherheitshandgriffe
- Schaufel aus Stahlblech
- Mit beständig haltenden Kunststoffgleitkufen
- Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010 oder anthrazitgrau RAL 7016
- Mit gebogenen Querstreben
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Luftbereifung auf Stahlfelge oder Vollgummibereifung auf Spezial-Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappe

12 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | TÜV SÜD

152,-

Abb.	Tragfähigkeit kg	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Schaufelgröße L x B mm	Bereifung Rad-Ø x Breite mm	Farbe	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
2	250	1305	550	250 x 320	Luft 260 x 85	enzianblau, RAL 5010	16,50	9110 445071	**152,-**
	250	1305	550	250 x 320	Vollgummi 260 x 65	enzianblau, RAL 5010	19,50	9110 445072	**152,-**
3	250	1305	550	250 x 320	Luft 260 x 85	anthrazitgrau, RAL 7016	18	9110 445077	**152,-**
4	250	1305	550	250 x 320	Vollgummi 260 x 65	anthrazitgrau, RAL 7016	19,50	9110 445078	**152,-**

VARIOfit

Neu

Tischwagen

- Stahlrohr geschweißt
- Bauskasten-System
- Bodenkonstruktion mit innovativem L-Profil Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten
- Etagen aus Winkelstahl mit Rand = 15 mm hoch
- Dauerhaft oberflächengeschützt
- Schlag- und kratzfest
- Bereifungs-Ø 125 mm, aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, „spurlos"-Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen

12 JAHRE GARANTIE | EINFACHE MONTAGE | TÜV SÜD







ab **213,-**

Tischwagen mit 2 oder 3 Ladeflächen

Stahlrohr enzianblau oder anthrazitgrau, RAL 5010 oder RAL 7016

Gesamttragfähigkeit kg	Anzahl Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhe mm	Farbe	Best.-Nr. Schiebebügel waagerecht	EUR	Best.-Nr. Schiebebügel senkrecht	EUR
250	2	490 x 835	215/835	enzianblau	9110 444876	**219,-**	9110 444892	**213,-**
250	2	590 x 985	215/835	enzianblau	9110 444877	**242,-**	9110 444893	**237,-**
250	2	490 x 835	215/835	anthrazitgrau	9110 444880	**218,-**	9110 444896	**213,-**
250	2	590 x 985	215/835	anthrazitgrau	9110 444881	**242,-**	9110 444897	**237,-**
250	3	590 x 985	215/525/835	enzianblau	9110 444885	**313,-**	-	
250	3	605 x 985	215/525/835	anthrazitgrau	9110 444889	**313,-**	-	

ab **26,95**

Inklusive Steckverbindung zum Verbinden der Wertstoffsammler



Inhalt 55 l



Inhalt 70 l

Wertstoffsammler

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Mit integriertem Müllsackhalter
- Farbige Deckel (Zubehör) erleichtern die Abfalltrennung
- Passende Steckverbindungen zum Verbinden mehrerer Wertstoffsammler sind im Lieferumfang enthalten

Inhalt l	H x B x T mm	Best.-Nr.	EUR
55	610 x 490 x 290	9000 468525	**26,95**
70	730 x 490 x 290	9000 468526	**35,95**

17,95



Passendes Zubehör

Deckel

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Farbig sortiert, mit verschiedenen Ausführungen

Ausführung	Farbe	Best.-Nr.	EUR
für Flascheneinwurf	gelb	9000 468528	**17,95**
für Papiereinwurf	blau	9000 468529	**17,95**
mit Verschluss	grau	9000 468530	**17,95**

Reinigungswagen
- Stabiles Kunststoff-Fahrgestell

Neu

- Für den professionellen Einsatz
- In der Praxis bewährt
- Leicht und einfach zu handhaben
- Vielseitig einsetzbar
- 4 Lenkrollen
- Profi-Mopp-Presse mit Stielhalterung



329,-

Für den professionellen Einsatz

Reinigungswagen

- 25-l-Eimer
- 2 x 4-l-Eimer
- Halterahmen für 50-l-Abfallsack (nicht enthalten)
- 4 Lenkrollen mit Stoßfangscheiben
- Gewicht 9,5 kg

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
710 x 420 x 1120	9160 472202	329,-



Reinigungswagen

- 30-l-Fahreimer
- 4 Lenkrollen mit Stoßfangscheiben
- Gewicht 4,5 kg

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
470 x 400 x 930	9160 472201	129,-

129,-

Weitere Reinigungswagen finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 7/8-7/12.



63,95

Standmüllschaufel

- Geeignet für jeden Bereich
- Ergonomische Müllschaufel
- Mit Besen

Best.-Nr.	EUR
9000 470297	63,95



759,-

Vielfältig einsetzbar

Reinigungswagen

- 2 x 15-l-Eimer
- Obere Ablage mit 4 x 4-l-Eimern
- Halterahmen für 120-l-Abfallsack (nicht enthalten)
- 2 abschließbare Türen
- 4 Lenkrollen
- Gewicht 28,0 kg

L x B x H mm	Best.-Nr.	EUR
1330 x 680 x 1140	9160 472203	759,-

Weitere Wertstoffsammler finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 3/75-3/95.



17,95

Wertstoffsammler

Inhalt 50 l

- Aus stabilem Polypropylen (PP)
- Mit praktischem Klappdeckel mit kompletter Öffnung
- Ideal als Recycling-Center durch verschiedene Randfarben nutzbar
- Breiter Deckelrand verdeckt eingelegte Abfallsäcke
- H 602 x B 298 x T 401 mm

Ausführung	Best.-Nr.	EUR
Deckelrand dunkelsilber	9000 468521	17,95
Deckelrand grün	9000 468522	17,95
Deckelrand gelb	9000 468523	17,95
Deckelrand blau	9000 468524	17,95

① - ②

Tretabfallsammler

- Hochwertiger verzinkter Inneneimer
- Mit Kunststoffsockel, um Korrosionsbildung zu vermeiden
- Stabiler Stand durch Sockelerweiterung unter dem Tretpedal
- Soft-Close-Funktion für geräuschloses Schließen des Deckels

ab 53,95

① Tretabfallsammler

Gehäuse aus Stahlblech, pulverbeschichtet weiß

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	211 x 423	9000 463506	53,95
20	239 x 566	9000 463507	72,95
30	270 x 623	9000 463508	99,-



② Tretabfallsammler

ab 58,95

Gehäuse und Deckel aus Edelstahl

Inhalt l	Ø x H mm	Best.-Nr.	EUR
12	211 x 423	9000 463509	58,95
20	239 x 566	9000 463510	78,95
30	270 x 623	9000 463511	109,-




schwarz


silber

ab 119,-

Tretabfallsammler

Inhalt 3 x 20 l

- Gehäuse aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Stahlblech
- Deckel aus Kunststoff, schwarz
- Kunststoff-Innenbehälter mit Henkel
- H 592 x B 590 x T 300 mm

Material	Korpus Farbe	Best.-Nr.	EUR
Edelstahl	silber	9000 463512	119,-
Stahlblech	schwarz	9000 463513	129,-







Bürstenloser Motor



①-③ Akku-Umreifungsgerät

für PP- und PET-Umreifungsbänder

- Für Bandbreiten 9-19 mm
- Kompakt, leicht bedienbar und vielseitig
- Digitale Einstellung der Schweißzeit und Bandspannung
- Bequeme Einhandbedienung
- Inkl. Akku und Ladegerät

ab 1665,-

Abb.	Spannkraft N	Akkuspannung	Bandgeschw. mm/s	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Gewicht kg	Best.-Nr.	EUR
1	max. 1500	18,0 V/5,0 Ah	133	13-16	0,5-1,0	3,8	9180 487440	**1665,-**
2	max. 2500	18,0 V/5,0 Ah	250	13-16	0,5-1,05	3,9	9180 487321	**2315,-**
3	max. 1200	18,0 V/4,0 Ah	ca.180	9-13	0,4-08	3,8	9180 487454	**3055,-**
	max. 2500	18,0 V/4,0 Ah	220	12-16	0,5-1,0	4,0	9180 487455	**3290,-**
	max. 4500	18,0 V/4,0 Ah	150	16-19	0,8-1,3	4,2	9180 487456	**3464,-**

Neu



Ermöglicht eine leichte und ergonomisch rundum seitliche Bewegung

Hocker

individuell einsetzbar im Büro, Homeoffice, Werkstatt usw.

- Federmechanik für bewegliches Sitzen
- Gepolsterter Sattelsitz um 360° drehbar
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung über seitlichen Hebel am Sitz
- Bezug 95 % Polyester, 5 % Elasthan
- Sitzfläche/-höhe (unbelastet) B 370 x T 370 x H 470-580 mm
- Speziell geformte Sohle (Ø 360 mm) ermöglicht eine leichte und ergonomisch rundum seitliche Bewegung

449,-



Gestellausführung	Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
mit Standfußring schwarz	schwarz	9103 482935	**449,-**
mit Standfußring schwarz	grau	9103 482936	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	schwarz	9103 482940	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	rose	9103 482941	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	grau	9103 482942	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	grün	9103 482943	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	blau	9103 482944	**449,-**
mit Standfußring papyrusweiss	gelb	9103 482945	**449,-**

Neu



11,95

Briefwaage

für Küche, Werkstatt, Büro und DIY-Projekte

- Stabil und leicht zu reinigen
- Wiegefläche aus gebürstetem Edelstahl, Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Flache Bauform
- Umschaltbar auf g, kg, oz, lb, ml milk-ml
- Benutzerkalibrierung möglich
- Energiesparender Batteriebetrieb, inkl. zwei 1,5 V Batterien (AAA)
- Bedienung über zwei Tasten: On-Off-Tare und Unit

2 JAHRE GARANTIE

Wägebereich kg	Ziffernschritt g	Mindestgewicht kg	Wägeplattform B x T mm	Best.-Nr.	EUR
5	1,0	2	150 x 143	9000 494010	**11,95**

Mit Auto-Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

- Für überwiegend sitzende Tätigkeiten
- Stabiles schwarzes Polyamid-Fußkreuz
- Mit automatischer körpergewichtabhängiger Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar, Synchrone Sitz- und Rückenlehnen-Neigung
- Gepolsterte 3D-Rückenlehne mit stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare Lendenwirbelstütze aus Kunststoff
- Höhenverstellbare Armlehnen
- Bezug aus 100 % strapazierfähigem Polyester
- Sitzfläche B 470 x T 430 mm
- Sitzhöhe 420-550 mm
- Lehnenhöhe 560 mm
- Rollen für weichen Boden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.
schwarz	9000 482890
EUR	**265,-**

265,-
Mit Armlehnen

Mit Armlehnen

Ergonomisch geformter Muldensitz



schwarz



Auto-Synchron-Technik

Weitere Bürodrehstühle finden Sie im Hauptkatalog auf den Seiten 11/4-11/23.

Mit Synchron-Technik

Bürodrehstuhl

(mit Armlehnen)

Für überwiegend sitzende Tätigkeiten

- Kunststofffußkreuz, schwarz
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Rückenlehne gepolstert und mit höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Anpressdruck auf das Körpergewicht einstellbar
- Spezial-Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung für eine dreidimensional bewegliche Sitzfläche
- Armlehnen höhen- und breitenverstellbar
- Sitzfläche B 455 x T 410-475 mm
- Sitzhöhe 450-570 mm
- Lehnenhöhe 575 mm
- Rollen für weiche Böden
- Lieferung erfolgt zerlegt

Polsterfarbe	Best.-Nr.	EUR
schwarz	9000 482980	379,-
grau	9000 482981	379,-
mintgrün	9000 482982	379,-
petrol	9000 482983	379,-



grau




mintgrün

379,-
Mit Armlehnen

Mit balancierender Sitzfläche



schwarz



Synchron-Technik

KAPPES®

Organisationssysteme ABAX®

Neu

Die unterschiedlichen ABAX-Systemlösungen bieten optimale Lösungen zur sicheren und effizienten Aufbewahrung

Werkzeuglose Montage

- Die werkzeuglose Montage – Klick und sicher – ist ein zentrales Element für das **ABAX®** Programm
- **Ergonomische Handgriffe** und robuste **Lenkrollen** sorgen für zusätzliche Mobilität
- **ABAX® Lösungen** tragen maßgeblich zur Verbesserung der Ordnung und Effektivität bei
- Lochplatten aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, verstärkt, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm

Für weitere Informationen und Ausführungen bitte den **QR-Code scannen.**



Ohne Inhalt

845,-

Reinigungs-Center für hohe Effizienz

Stellwand

H 1950 x B 530 x T 590 mm, beidseitige Nutzung, 4 Lochplatten enzianblau, RAL 5010, H 900 x B 490 mm, mit Displayaufsatz

Bestehend aus:
Spenderboxhalter H 130 x B 286 x T80 mm,
Abrollhalter Kern Ø 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm,
Müllbeutelhalter 2-tlg, Einwurf Ø 250 mm,
Montageplatte für Spender, 2 Werkzeughalter schräg L 50 mm,
2 Werkzeughalter doppelt, schräg L 75 mm,
4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr.	EUR
9000 250962	845,-



Ohne Inhalt

885,-

Optimal für die Verpackungslogistik

Stellwand

H 1950 x B 530 x T 590 mm, beidseitige Nutzung, 4 Lochplatten verkehrsgelb, RAL 1023 H 900 x B 490 mm, mit Displayaufsatz

Bestehend aus: Schreibboden A4, RAL 7035, Flaschenhalter, Stifteköcher, 10er Klarsicht-Hängetafel A4, Sichtlagerkasten Gr. 7 rot inkl. Halter und Etikett, Werkzeughalter: 2 St. doppelt, schräg, 150mm, 3 St. doppelt, schräg, 50mm, 3 St. einfach, schräg, 50mm, 2 St. doppelt, senkrecht, 50mm, 2 St. f. Zange 55/20mm, 1 St. f. Zange 35/20mm, 1 St. f. Abroller,
4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 mit Feststeller

Best.-Nr.	EUR
9000 250963	885,-



Ohne Inhalt

925,-

Ordnung für den Notfall

Stellwand

mit Displayaufsatz, beidseitige Nutzung, **H 1950 x B 530 x T 590 mm,** 4 Lochplatten reinweiß, RAL 9010, H 900 x B 490 mm

Bestehend aus: Formularhalter A4, Sprühflaschenhalter Ø 52 mm, Abrollhalter Kern Ø 22 mm, max. Rollenbreite 295 mm, Schrank für Defibrillator H 400 x B 400 x T 200 mm, Halter für Erste-Hilfe Koffer H 270 x B 300 x T 170 mm, 1 Werkzeughalter schräg L 50 mm, 2 Werkzeughalter doppelt senkrecht L 50 mm, 1 Zangenhalter B 55 x T 20 mm

Best.-Nr.	EUR
9000 250964	925,-

KAPPES

Stellwände und Wandregal-Systeme

Neu

- Flexible, logistische Lösungen zur Bereitstellung und Lagerung von Kleinteil-Materialien
- **Modularer Aufbau und jederzeit an die Aufgabenstellung anpassbar**
- Alles hat seinen Platz, kein Suchen mehr!
- Die ergonomischen Handgriffe und die optionalen robusten Lenkrollen (Zubehör) sorgen für zusätzliche Mobilität
- Lochplatten aus 1,25 mm Stahlblech, pulverbeschichtet, verstärkt, Lochabstand 38 mm, Lochgröße 10 x 10 mm


Wandregal

H 900 x B 490 mm, Kombi Loch-/Schlitzplatte lichtgrau, RAL 7035 mit Wandmontage-Set


Bestehend aus: 6 Sichtlagerkästen Gr. 6 L 230 x B 140 x H 130mm, blau und 12 Sichtlagerkästen Gr. 7 L 160 x B105 x H 75 mm, blau

Best.-Nr.	EUR
9000 449254	**329,-**

329,-

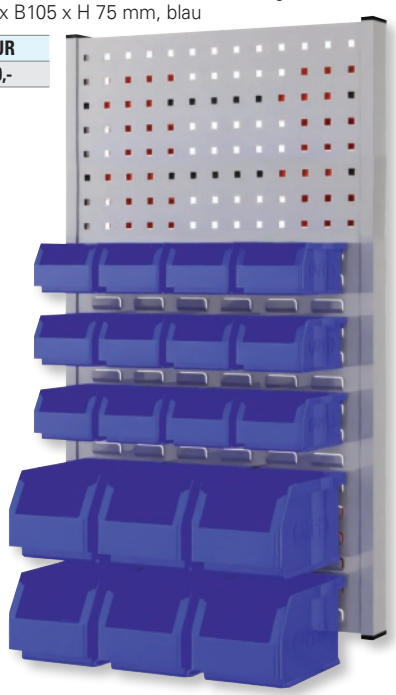

299,-

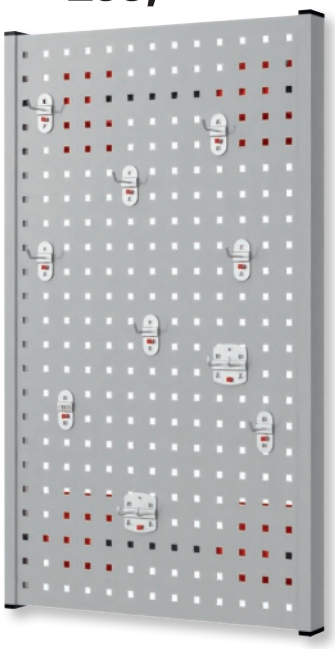


Wandregal

H 900 x B 490 mm, Lochplatte lichtgrau RAL 7035, mit Wandmontage-Set

Bestehend aus: 7 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme

Best.-Nr.	EUR
9000 449255	**299,-**

559,-

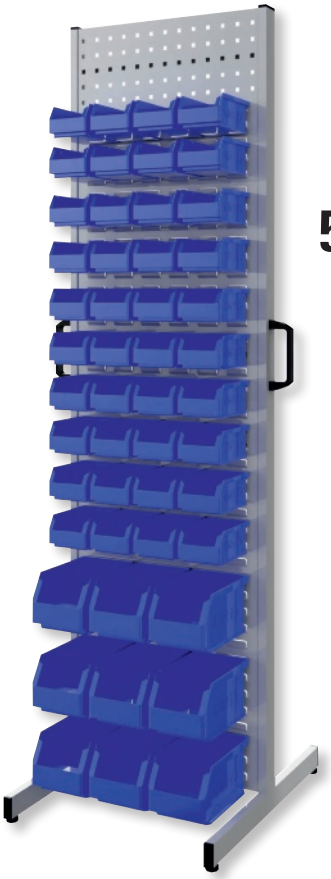

Stellwand

H 1870 x B 530 x T 590 mm, 1 Lochplatte, 1 Schlitzplatte H 900 x B 490 mm, lichtgrau, RAL 7035

Bestehend aus: 9 Sichtlagerkästen Gr. 6 L 230 x B 140 x H 130mm, blau und 40 Sichtlagerkästen Gr. 7 L 160 x B105 x H 75 mm, blau

Best.-Nr.	EUR
9000 449256	**559,-**

519,-



Stellwand

H 1870 x B 530 x T 590 mm, 1 Lochplatte, 1 Schlitzplatte H 900 x B 490 mm, lichtgrau, RAL 7035
Bestehend aus: 9 Sichtlagerkästen Gr. 6 L 230 x B 140 x H 130mm, blau und 12 Sichtlagerkästen Gr. 7 L 160 x B105 x H 75 mm, blau, 7 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 2 doppelte Werkzeughalter, 1 Werkzeugklemme

Best.-Nr.	EUR
9000 449257	**519,-**

Inklusive Hakenset 28 tlg.

585,-



Stellwand

H 1870 x B 530 x T 590 mm, 2 Lochplatten H 900 x B 490 mm, lichtgrau, RAL 7035
Bestehend aus: 6 Werkzeughalter mit schrägem Ende, 8 Werkzeughalter mit senkrechtem Ende, 6 doppelte Werkzeughalter, 2 Zangenhalter, 1 Maschinenhalter, 1 Schraubenschlüsselhalter, 1 Schraubendreherhalter, 1 Bohrerhalter, 2 Sägenhalter

Best.-Nr.	EUR
9000 449258	**585,-**

32,95



Zubehör

Rollen-Satz

4 Gummi-Lenkrollen Ø 75 mm, mit 2 Feststeller, inkl. Befestigungsmaterial
- passend für Stellwand

Best.-Nr.	EUR
9000 250970	**32,95**